


LED line® Oprawa sufitowa okrągła odlew satyna



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.

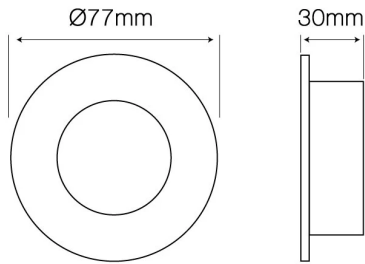

RECESSED

Produkt jest przeznaczony do montażu podtynkowego.

SANDED

Piaskowane wykończenie oprawy zapewnia jej estetyczny wygląd.




60 mm

Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	35
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Kolor	Satynowy
Średnica oprawy	80 mm
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F


Parametr	Wartość
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5
Rozmiar otworu montażowego	60 mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Wysokość	30 mm
Masa produktu z opakowaniem	27 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	2,7

Opakowanie jednostkowe




Szerokość [mm]	90
Wysokość [mm]	40
Długość [mm]	90
Waga [kg]	0,0611
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach	100
Szerokość [mm]	480
Wysokość [mm]	380
Długość [mm]	220
Waga [kg]	6,11
Objętość [m3]	0,040128
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach	2800
Ilość zbiorcza	28
Waga [kg]	171,08
Wysokość palety [mm]	1800
Ilość w 1 warstwie	7
Ilość warstw	4