

LED line PRIME


Symbol: 478481-DALI

EAN: 5905378219984

Panel 2in1 30W 4000K 3600lm kwadrat
60x60 DALI PRIME



Nowość

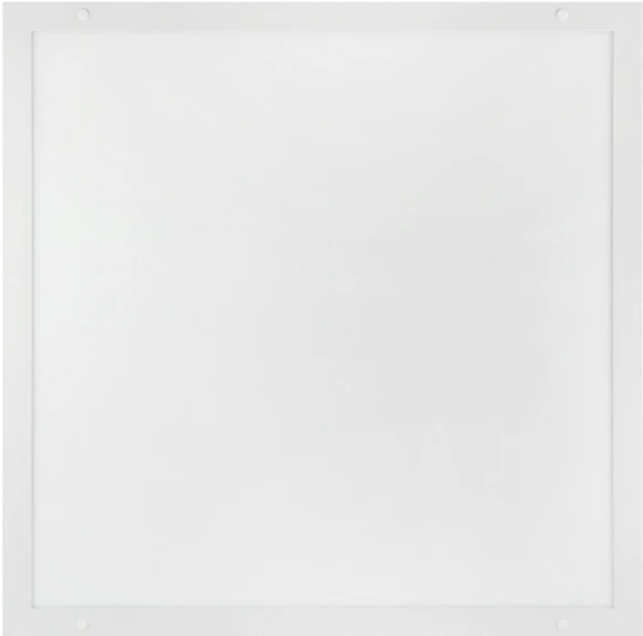

Panel LED 2in1 marki LED line PRIME o mocy 30W to idealne rozwiązanie dla nowoczesnych wnętrz. Charakteryzuje się wydajnością świetlną na poziomie 120 lm/W oraz strumieniem światła 3600 lm, co zapewnia doskonałą jasność przestrzeni. Obudowa wykonana z aluminium jest odporna na działanie czasu, a technologia Yellow Free gwarantuje długotrwały estetyczny wygląd.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Klasa Energetyczna 874/2012	A++
Gwarancja	5
Moc	• 30 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	02
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	120
Całkowity strumień świetlny	3600
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Pobór prądu	0,1449
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
LGP	PMMA
Typ diody	JUFEI 4014
Ilość diod	196
Trwałość	50 000 h
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Sposób montażu	2in1 natynkowy i wpuszczany
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Poliwęglan

LED line PRIME

Symbol: 478481-DALI


EAN: 5905378219984

**Panel 2in1 30W 4000K 3600lm kwadrat
60x60 DALI PRIME**


Rysunek techniczny

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 478481-DALI

EAN: 5905378219984

**Panel 2in1 30W 4000K 3600lm kwadrat
60x60 DALI PRIME**

Przykładowa realizacja