

LED line LITE





Simbol: 207462

EAN: 5905378207462

**Corp de iluminat pentru parcuri
PARKLITE 3CCT(3/4/6,5K) 50-80-100W
6000-12000lm IP65 negru LITE**



Corp de iluminat pentru parc PARKLITE cu o putere de 50-100W, caracterizat printr-un flux luminos în intervalul de la 6000 la 12000 de lumeni, asigură o eficiență luminoasă de 120 lm/W. Fabricat din aluminiu durabil și echipat cu sticlă securizată, cu un grad ridicat de etanșeitate IP65 și rezistență IK08. Funcționează la o tensiune de 220-240 V AC. Permite diferite temperaturi de culoare a luminii: 3000 K, 4000 K și 6000 K. Are un factor de putere PF ridicat de 0,9 și un flicker scăzut (PstLM <1).



Date tehnice

Parametru	Valoare
Clasa de eficiență energetică 2019/2015	E
Putere	<ul style="list-style-type: none"> • 50 W • 80 W • 100 W
Tensiune	<ul style="list-style-type: none"> • 220-240 V AC
Temperatura culorii luminii	<ul style="list-style-type: none"> • 3000 K • 4000 K • 6500 K
Culoare deschisă	CCT
Indicele de redare a culorilor Ra	80
Clasa de etanșeitate	IP65
Clasa de protecție IK	08
Clasa de protecție electrică	I
Putere luminoasă	120
Flux luminos total	6000-12000
Factorul de menținere a fluxului luminos	96
Termen de valabilitate L70B50	25 000 h
Faktor tranlivosti	0,9
Treptele lui MacAdam	≤6

Parametru	Valoare
ULOR	2,3 %
Lungimea cablului	400 mm
Tip de montare	Stâlp de iluminat
Frecvența tensiunii de alimentare	50/60Hz
Unghiul fasciculului	100
Tipul diodei	SMD LED 2835
Numărul de diode	384
Factorul de putere PF	0,9
Timp de încălzire a lămpii la 60%	1
Temperatura de funcționare	-30÷50
Pentru aplicații	În interiorul și în exteriorul camerelor
Înălțime	117 mm
Diametrul fittingului	382 mm
Material (carcasă)	Aluminiu
Material (abajur)	Sticlă securizată


LED line LITE

Simbol: 207462


EAN: 5905378207462

**Corp de iluminat pentru parcuri
PARKLITE 3CCT(3/4/6,5K) 50-80-100W
6000-12000lm IP65 negru LITE**


Desen tehnic

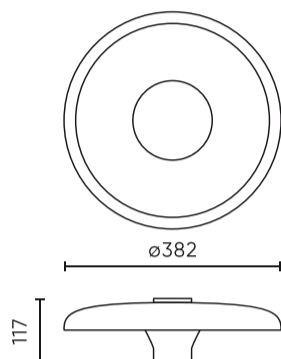


Distribuția luminii

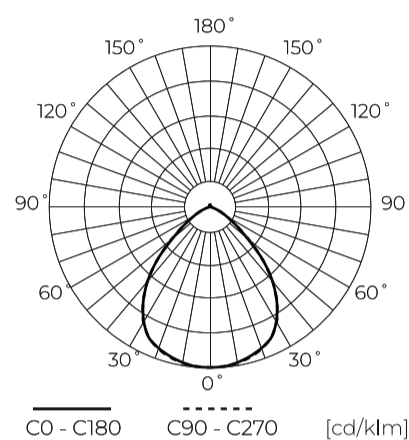

Fotografiile suplimentare ale produselor

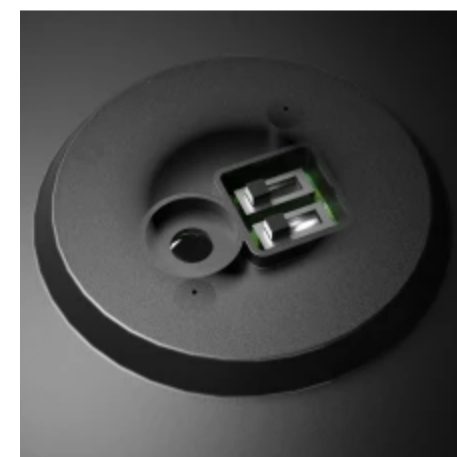

Date logistice



Ambalaj individual

Lățime	420 mm
Înălțime	135 mm
Lungime	425 mm
Balanță	2,25 kg

Ambalaje în vrac

Cantitate	4
Lățime	445 mm
Înălțime	430 mm
Lungime	550 mm
Volum	0,105 m ³
Balanță	9,3 kg

Europalet

Înălțime	1780 mm
Cantitate în strat	8
Numărul de straturi	4
Cantitate: paleți europeni	32
Balanță	74,4 kg

LED line LITE

Simbol: 207462

EAN: 5905378207462

**Corp de iluminat pentru parcuri
PARKLITE 3CCT(3/4/6,5K) 50-80-100W
6000-12000lm IP65 negru LITE**

Implementare exemplu

