LED line PRIME

Produkto kodas: 204249-DALI

EAN: 5905378222229

FUSION serija yra nuo 20 iki 60W galingumo, spalvų temperatūra **4000K**. Įrenginių efektyvumas yra 130 lm/W.

Įrenginio ilgis skiriasi priklausomai nuo jo galingumo. FUSION įrenginiai siūlo įvairius šviesos sklaidos kampus, kuriuos galima reguliuoti naudojant objektyvus, leidžiančius praktiškai pritaikyti bet kuriai apšvietimo aranžuočiai. Pasirinktinai galima naudoti UGR skydelį, kuris pašalina „aklumą“.

DALI versija.

Produktas pagal užsakymą - įgyvendinimas per 4 dienas.

5 WARRANTY | 7* WARRANTY | IP 20

Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	C
Garantija	5/7*
Galia	• 60 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
IK apsaugos klasė	08
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	130
Bendras šviesos srautas	7800
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h

Parametras	Vertė
L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	35000 h
Pritemdymo funkcija	Dali
Stropų ilgis	200 cm
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	90*110°
Galios koeficientas PF	0,9
Lempos įšilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-20÷45
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	52 mm
Valdymas	DALI
DALI	• TAIP


T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/lt**

LED line PRIME

Produkto kodas: 204249-DALI

EAN: 5905378222229


Techninis brėžinys

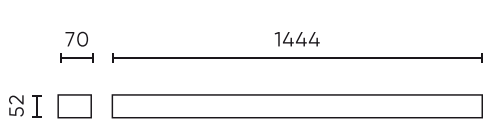



Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos

Logistikos duomenys







Vienkartinė pakuotė

Plotis	1444 mm
Ūgis	52 mm
Ilgis	70 mm
Svarstyklės	1,97 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	12
Plotis	1550 mm
Ūgis	260 mm
Ilgis	260 mm
Svarstyklės	23,89 kg

Europaletas

Kiekis	144
Ūgis	1550 mm
Didelis kiekis	12
Svarstyklės	286,8 kg

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/lt**

LED line PRIME

Produkto kodas: 204249-DALI

EAN: 5905378222229

Įgyvendinimo pavyzdys

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/lt**