

LED line LITE



Code: 202030

EAN: 5905378202030

LED-Röhre T8 G13 6500K 18W 1820lm
230V 270° 120cm Glass LITE



LED Glühbirne T8 18W 6500K von LED Linie LITE ist eine innovative Lichtquelle, die einen Gesamtlichtstrom von 1820 Lumen bietet. Es zeichnet sich durch eine hohe Leistung von 100 lm/W aus, mit 220-240V Netzteil. Das Modell hat eine Haltbarkeit von 15.000 Stunden und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Ein- und Ausschalten und erreicht so viele wie 50.000 Zyklen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	2
Leistung	• 18 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 6500 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	100
Lichtstrom	1820 lm
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	15 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Lampentyp	T8
Abstrahlwinkel	270 °
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	72
Leistungsfaktor PF	≥0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-20 ÷ 45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Sachen	Glas
Material (Gehäuse)	Glas
Material (Abdeckung)	Glas

LED line LITE


Code: 202030

EAN: 5905378202030


LED-Röhre T8 G13 6500K 18W 1820lm

230V 270° 120cm Glass LITE


Technische Zeichnung

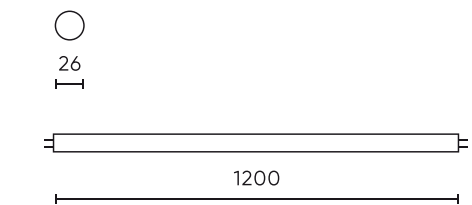


Lichtverteilung

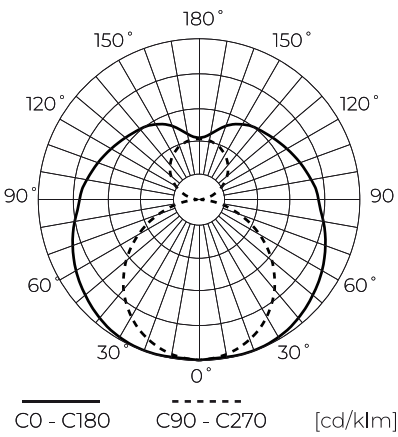

Zusätzliche Produktfotos

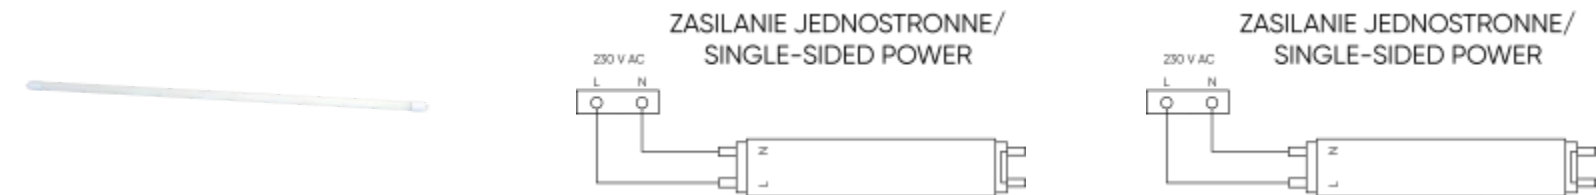


Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	36 mm
Höhe	61 mm
Länge	36 mm
Gewicht	0,182 kg



Großverpackung

Menge	25
Breite	1290 mm
Höhe	175 mm
Länge	170 mm
Volumen	0,021 m3
Gewicht	5,1 kg



Europalette

Menge	600
Palettenhöhe	1290 mm
Menge in der Schicht	
Anzahl der Schichten	
Großmengen	24
Waage	150 kg

LED line LITE

Code: 202030

EAN: 5905378202030

**LED-Röhre T8 G13 6500K 18W 1820lm
230V 270° 120cm Glass LITE**

Beispielanwendung