

LED line LITE

Symbol: 201415

EAN: 5905378201415

PLAFONIERA 4000K 18W 1550lm
okrągła IP44 biała LITE



Plafon LED Line LITE o mocy 18W to innowacyjna oprawa zapewniająca doskonałą jakość światła. Generuje strumień świetlny wynoszący 1550 lm, co przy wydajności świetlnej na poziomie 86 lm/W gwarantuje efektywne oświetlenie. Temperatura barwowa 4000K oferuje neutralne światło, idealne do różnorodnych zastosowań. Klasa szczelności IP44 chroni przed działaniem wody i pyłu, a wskaźnik oddawania barw Ra >80 umożliwia wierne odwzorowanie kolorów.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 18 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	86
Całkowity strumień świetlny	1550
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96

Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD 2835
Ilość diod	21
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	58
Średnica oprawy	350 mm
Kolor	Biały


LED line LITE

Symbol: 201415


EAN: 5905378201415

PLAFONIERA 4000K 18W 1550lm
okrągła IP44 biała LITE

Rysunek techniczny

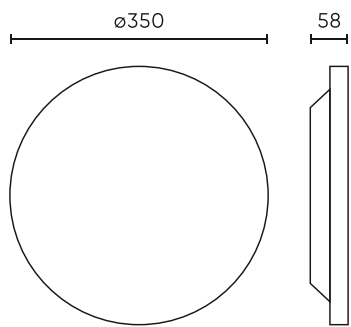


Rozsył światła

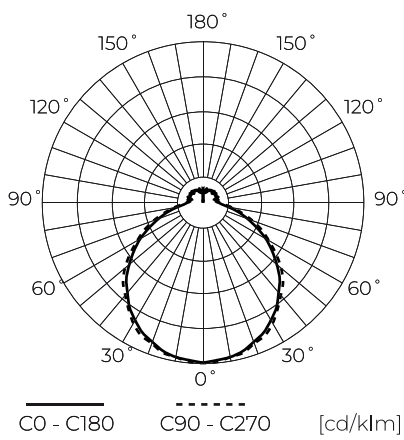

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	380 mm
Wysokość	380 mm
Długość	70 mm
Waga	0,38 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	490 mm
Wysokość	405 mm
Długość	790 mm
Objętość	0,156 m3
Waga	4,91 kg
Uwagi	Karton



Europaleta

Wysokość palety	1620 mm
Ilość w warstwie	24
Ilość warstw	4
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	96
Waga	39,28 kg

LED line LITE

Symbol: 201415

EAN: 5905378201415

**PLAFONIERA 4000K 18W 1550lm
okrągła IP44 biała LITE**

Przykładowa realizacja

