

LED line LITE


Symbol: 203532

EAN: 5905378203532

**Floodlight PHOTON 4000K 30W 3000lm  
120° IP65 LITE bewegingssensor**



LITE FOTON 30W 4000K LED-lijn die een 3000 lm lichtstroom uitstraalt is een geavanceerde, hoge energie-efficiëntie-oplossing met 100 lm/W lichtefficiëntie. Gemaakt van gegoten aluminium en gehard glas, wordt gekenmerkt door uitzonderlijke duurzaamheid en weerstand tegen ongunstige weersomstandigheden. Uitgerust met bewegingssensor en lichthoekinstelling, maakt het optimale ruimteverlichting mogelijk.



**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Stroom	• 30 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP65
IK-beschermingsklasse	05
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	100
Totale lichtstroom	3000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Beschrijving van de werking van de schemersensor [LUX]	Min 5 lx - Max 2000 lx

Parameter	Waarde
Montage type	Opbouw
Installatiehoogte	2.3-5.0m
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	45
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	18000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	155 mm
Breedte	168 mm
Hoogte	34 mm
Weegschaal	0,37 kg
Materiaal (behuizing)	Gegoten aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas


LED line LITE

Symbol: 203532


EAN: 5905378203532

**Floodlight PHOTON 4000K 30W 3000lm  
120° IP65 LITE bewegingssensor**

**Technisch tekenen**

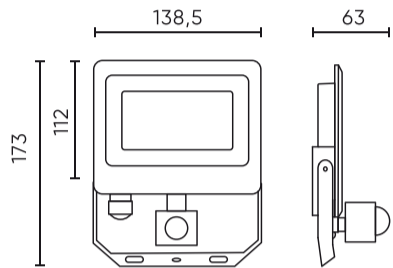

**Lichtverdeling**






5782310uerW1

**Extra productfoto's**



**Logistieke gegevens**



**Individuele verpakking**

Hoeveelheid	1
Breedte	139 mm
Hoogte	173 mm
Lengte	63 mm
Weegschaal	0,44 kg

**Bulkverpakkingen**

Hoeveelheid	12
Breedte	329 mm
Hoogte	200 mm
Lengte	470 mm
Volume	0,030 m3
Weegschaal	5,63 kg

**Europallet**

Hoeveelheid	576
Hoogte	1,9 m
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	48
Weegschaal	300 kg

---

LED line LITE

Symbol: 203532

EAN: 5905378203532

**Floodlight PHOTON 4000K 30W 3000lm  
120° IP65 LITE bewegingssensor**

---

Voorbeeldimplementatie