

LED line PRIME



Symbol: 240676

EAN: 5901583240676

Taśma LED 300/5m SMD 24V 6500K
4,8W IP20 8mm 5m 400lm/m PRIME



Taśma LED 300 SMD 24V 6500K 4,8W marki LED line PRIME to innowacyjne źródło światła, które charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz efektywnością energetyczną. Zastosowane diody SMD3528 emitują zimne, białe światło o temperaturze barwowej 6500K, co zapewnia doskonałe odwzorowanie kolorów. Wbudowana funkcja ściemniania z kompatybilnością z dimmerem PWM pozwala na łatwe dostosowanie jasności.

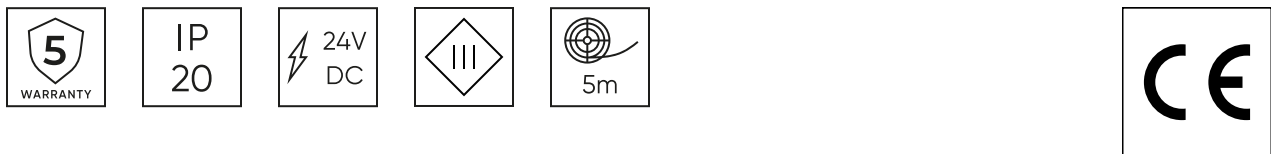

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	5
Moc	• 4.8 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 6500 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	10 cm
Wydajność świetlna	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤3
Całkowity strumień świetlny (metr)	400
Prąd (metr)	0,2
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD3528
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	60
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2,5


LED line PRIME

Symbol: 240676


EAN: 5901583240676

Taśma LED 300/5m SMD 24V 6500K
4,8W IP20 8mm 5m 400lm/m PRIME

Rysunek techniczny



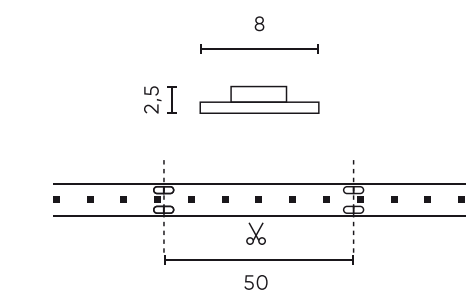


Rozsył światła

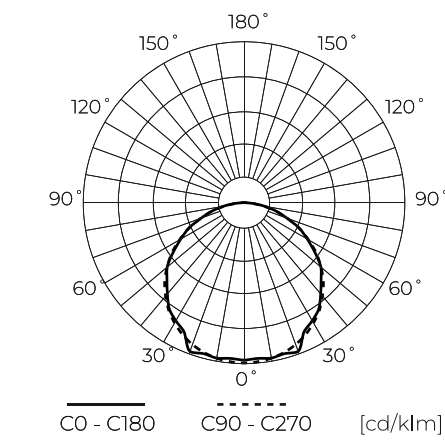

Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,093 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m3
Waga	4,24 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	12000 m
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2400
Waga	310 kg

LED line PRIME

Symbol: 240676

EAN: 5901583240676

**Taśma LED 300/5m SMD 24V 6500K
4,8W IP20 8mm 5m 400lm/m PRIME**

Przykładowa realizacja