

LED line PRIME

Symbol: 201941

EAN: 5905378201941

LED žárovka MR16 4000K 8,5W 1020lm
10-18V AC/DC 120° GU5,3 Keramika
PRIME



LED žárovka MR16 8,5W 4000K od LED line PRIME je moderní zdroj světla, který kombinuje vysoký výkon s energetickou účinností. Vyzařuje neutrální bílé světlo s barevnou teplotou 4000 K, které nabízí světelný tok 1020 lumenů při 120 lm / W. Jeho trvanlivost dosahuje až 30 000 hodin, což zajišťuje dlouhodobé užívání. Díky keramickému pouzdru zaručuje efektivní výboj tepla a stabilitu.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	E
Záruka	5
Moc	• 8.5 W
Napětí	• 10-18 V AC/DC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Světelný výkon	120
Celkový světelný tok	1020 lm
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	30 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120 °
Typ diody	SMD2835
Účinník PF	0,5
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-5÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	50 mm
Průměr armatury	50 mm
Materiál (pouzdro)	Keramika


LED line PRIME

Symbol: 201941


EAN: 5905378201941

LED žárovka MR16 4000K 8,5W 1020lm
10-18V AC/DC 120° GU5,3 Keramika
PRIME

Technické kreslení






Rozložení světla

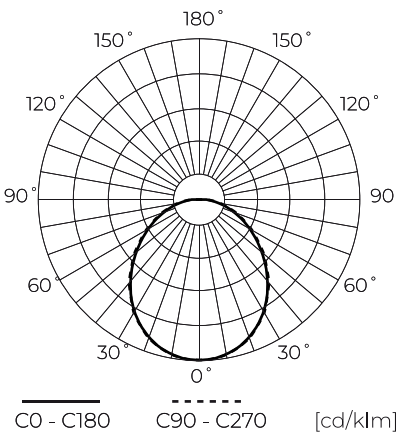

Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	50 mm
Výška	60 mm
Délka	50 mm
Váhy	0,06 kg

Hromadné balení

Množství	100
Šířka	280 mm
Výška	145 mm
Délka	575 mm
Objem	0,023 m3
Váhy	7 kg

Europaleta

Množství	5200
Výška	1885 mm
Množství ve vrstvě	
Počet vrstev	
Množství: Euro paleta	52
Váhy	390 kg

LED line PRIME

Symbol: 201941

EAN: 5905378201941

**LED žárovka MR16 4000K 8,5W 1020lm
10-18V AC/DC 120° GU5,3 Keramika
PRIME**

Příklad implementace

