

LED line PRIME

Symbol: 210950

EAN: 5905378210950

**LED tape 480 COB 24V 3000K 11W IP20
8mm 30m 1100lm/m PRIME**



LED-kabel PRIME 480 COB 30 m lang, geleverd met 24 V gelijkstroom, zorgt voor een effectief vermogen van 11 W per meter. Het wordt gekenmerkt door een kleur van licht 3000 K, met aangename warme tinten. Uitgerust met COB diodes, bereikt het hoge lichtprestaties van 1100 lm/m en een uitstekende kleurweergavecoëfficiënt van 90 Ra. Dankzij lage UGR-waarden en de gebruikte PWM-technologie elimineert het flikkerende effect.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Stroom	• 11 W / m
Spanning	• 24 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	90
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	5 cm
Lichtopbrengst	100
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤3

Parameter	Waarde
Kabellengte	200 mm
Totale lichtstroom (meter)	1100
Stroom (meter)	0,46
Stralingshoek	180
Diodetype	COB
Aantal diodes	2400
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	480
Soort plakband	3M 300 LSE
Bedrijfstemperatuur	-30÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	30000 mm
Breedte	8 mm
Hoogte	2
Weegschaal	0,613 kg


LED line PRIME

Symbol: 210950

EAN: 5905378210950


**LED tape 480 COB 24V 3000K 11W IP20
8mm 30m 1100lm/m PRIME**

Technisch tekenen

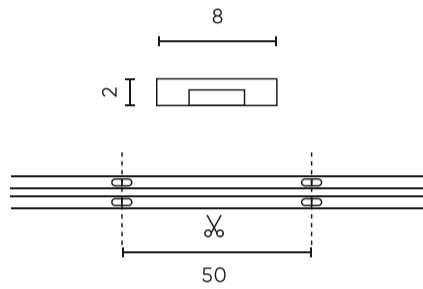

Lichtverdeling

Extra productfoto's

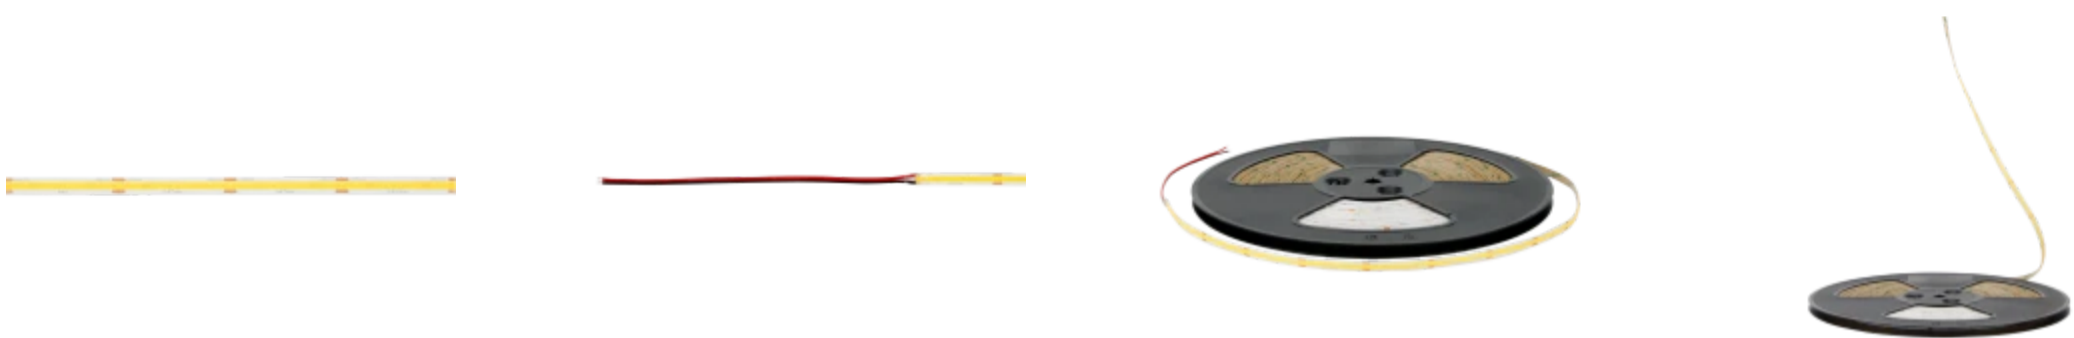

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	5 m
Weegschaal	0,648 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	20
Breedte	350 mm
Hoogte	290 mm
Lengte	450 mm
Weegschaal	14,26 kg

Europallet

LED line PRIME

Symbol: 210950

EAN: 5905378210950

**LED tape 480 COB 24V 3000K 11W IP20
8mm 30m 1100lm/m PRIME**

Voorbeeldimplementatie