

LED line PRIME

Symbol: 210226

EAN: 5905378210226

**Hermetische armatuur RANGER 4000K
25-55W 9900lm IP66 150cm grijs PRIME**



RANGER 25-55W 4000K 9900lm is een efficiënte lichtoplossing met hoge IP66 lekklasse en IK10 slagweerstand. Het gebruik van LED-technologie zorgt voor een lichtstroom tot 9900 lumen met een vermogen van 25 tot 55 W. Het product werkt in het 220-240 V AC-spanningsbereik en de kleurtemperatuur is 4000 K.



Technische gegevens

| Parameter | Waarde |
|---|----------------|
| Energie-efficiëntieklasse 2019/2015 | C |
| Garantie | 5/7* |
| Stroom | • 25-55 W |
| Spanning | • 220-240 V AC |
| Lichtkleurtemperatuur | • 4000 K |
| Lichte kleur | Wit |
| Kleurweergave-index Ra | 80 |
| Dichtheidsklasse | IP66 |
| IK-beschermingsklasse | 10 |
| Elektrische beschermingsklasse | I |
| Lichtopbrengst | 180 |
| Totale lichtstroom | 9900 |
| Behoudfactor van de lichtstroom | 96 |
| Houdbaarheid L70B50 | 100 000 h |
| L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar | 75000 h |
| L90B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar | 50000 h |
| Duurzaamheidsfactor | 0.9 |

| Parameter | Waarde |
|-----------------------------|----------------------------|
| MacAdam's stappen | ≤6 |
| Voedingsspanningsfrequentie | 50/60Hz |
| Stralingshoek | 120 |
| Diodetype | SMD2835 |
| Aantal diodes | 372 |
| Vermogensfactor PF | 0,9 |
| Aantal aan/uit-cycli | 50000 |
| Opwarmtijd lamp tot 60% | 1 |
| Bedrijfstemperatuur | -25÷45 |
| Voor toepassingen | Binnen en buiten de kamers |
| Lengte | 1510 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Hoogte | 69 mm |
| Weegschaal | 1,7 kg |
| Materiaal (behuizing) | Polycarbonaat |
| Materiaal (lampenkap) | Polycarbonaat |


LED line PRIME

Symbol: 210226


EAN: 5905378210226

**Hermetische armatuur RANGER 4000K
25-55W 9900lm IP66 150cm grijs PRIME**

Technisch tekenen





Lichtverdeling

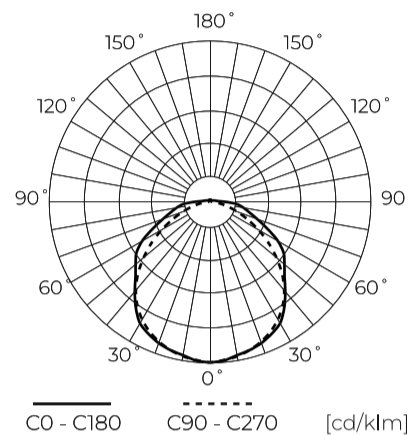

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

| | |
|-------------|---------|
| Hoeveelheid | 1 |
| Breedte | 83 mm |
| Hoogte | 82 mm |
| Lengte | 1515 mm |
| Weegschaal | 1,88 kg |

Bulkverpakkingen

| | |
|-------------|---------|
| Hoeveelheid | 9 |
| Breedte | 273 mm |
| Hoogte | 242 mm |
| Lengte | 1532 mm |
| Weegschaal | 17 kg |

Europallet

| | |
|-------------------------|---------|
| Hoeveelheid | 108 |
| Hoogte | 1750 mm |
| Hoeveelheid in laag | |
| Aantal lagen | |
| Hoeveelheid: Europallet | 12 |
| Weegschaal | 230 kg |

LED line PRIME

Symbol: 210226

EAN: 5905378210226

**Hermetische armatuur RANGER 4000K
25-55W 9900lm IP66 150cm grijs PRIME**

Voorbeeldimplementatie