

LED line PRIME


Symbol: 477132

EAN: 5907777477132

**LED-strip 600/5m SMD 12V 2700K 9.6W
IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME**



De 600 SMD 12V 2700K 9.6W LED-lijn PRIME is een innovatieve lichtbron die warm wit licht afgeeft bij een kleurtemperatuur van 2700K. Het heeft 600 SMD diodes, die uitstekende lichtprestaties en gelijkmatige lichtverdeling op een lengte van 5 meter biedt. Met de mogelijkheid van dimmen door PWM, past het perfect de intensiteit van de verlichting aan de individuele behoeften.

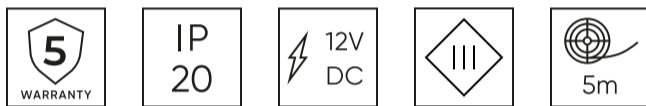

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Stroom	• 9.6 W / m
Lichtkleurtemperatuur	• 2700 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	2,5 cm
Lichtopbrengst	100
Behoudfactor van de lichtstroom	96 %
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0,9
Dimfunctie	PWM
Kabellengte	200 mm
Totale lichtstroom (meter)	960

Parameter	Waarde
Stroom (meter)	0,8
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD 2835
Aantal diodes	600
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	120
Soort plakband	3M 300 LSE
Bedrijfstemperatuur	-25÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	8 mm
Hoogte	2,5
Weegschaal	0,081 kg


LED line PRIME

Symbol: 477132


EAN: 5907777477132

**LED-strip 600/5m SMD 12V 2700K 9.6W
IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME**

Technisch tekenen

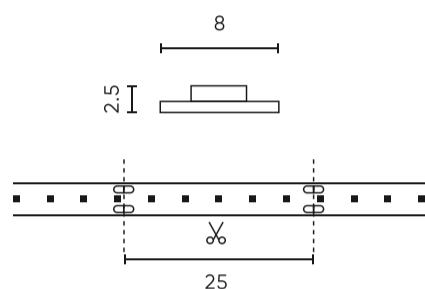

Lichtverdeling

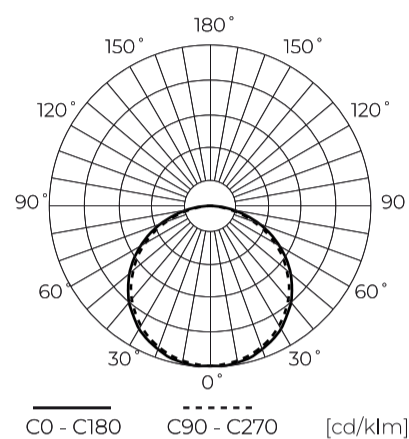

Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	5 m
Breedte	153 mm
Hoogte	15 mm
Lengte	153 mm
Weegschaal	0,11 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	320 mm
Hoogte	180 mm
Lengte	360 mm
Volume	0,020 m ³
Weegschaal	5,1 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	12000 m
Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	240
Aantal lagen	10
Hoeveelheid: Europallet	2400
Weegschaal	331 kg

LED line PRIME

Symbol: 477132

EAN: 5907777477132

**LED-strip 600/5m SMD 12V 2700K 9.6W
IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME**

Voorbeeldimplementatie