

LED line LITE

Symbol: 209992






EAN: 5905378209992

**Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
24W 2110lm rond IP20 Wit LITE
bewegingssensor**



Downlight EASY FLEX 24W CCT is een modern ronde LED-paneel met een lichtstroom van 2110 lumens, met hoge lichtprestaties van 88 lm/W. Dankzij de mogelijkheid om de kleur van het licht in het bereik 3000 K, 4000 K en 5000 K te veranderen is het perfect aangepast aan verschillende lichtbehoeften. Het heeft een bewegingssensor met een detectiehoek tot 180° en een bereik van 10 m, en wordt gekenmerkt door IP20 lekklasse en IK05.

resistentie



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Stroom	• 24 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Lichte kleur	CCT
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	05
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	88
Totale lichtstroom	2110
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
Back-uptijd	60 s.
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Sensortype	Magnetron
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	168
Vermogensfactor PF	≥0,9
Aantal aan/uit-cycli	15000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Installatiemethode	3in1 opbouw, inbouw, pendel
Grootte van het montagegat	65-240
Hoogte	17 mm
Diameter van de fitting	300 mm
Weegschaal	0,63 kg


LED line LITE

Symbol: 209992


EAN: 5905378209992

**Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
24W 2110lm rond IP20 Wit LITE
bewegingssensor**

Technisch tekenen

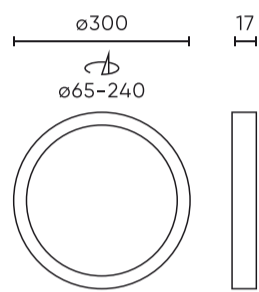

Lichtverdeling

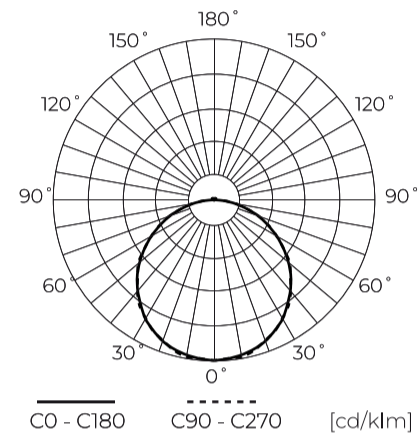

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	31 mm
Hoogte	305 mm
Lengte	305 mm
Weegschaal	0,72 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	10
Breedte	325 mm
Hoogte	325 mm
Lengte	335 mm
Weegschaal	8,42 kg

Europallet

Hoeveelheid	300
Hoogte	1,7 m
Hoeveelheid: Europallet	30
Weegschaal	280 kg

LED line LITE

Symbol: 209992

EAN: 5905378209992

**Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
24W 2110lm rond IP20 Wit LITE
bewegingssensor**

Voorbeeldimplementatie