

LED line PRIME


Symbol: 218703

EAN: 5905378218703

**LED strip 320 COB 24V 2700K 5W IP20
8mm 5m 500lm/m PRIME**



De LED strip 320 COB 24V 2700K 5W PRIME is een innovatieve verlichtingsoplossing met een vermogen van 5 W per meter. Het kenmerkt zich door een hoge lichtopbrengst van maar liefst 100 lm/W en een uitstekende kleurweergave-index Ra van 90, wat zorgt voor een natuurlijke kleurweergave. Het product straalt warm wit licht uit (2700 K) en creëert een gezellige sfeer.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Stroom	• 5 W / m
Spanning	• 24 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 2700 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	90
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	5 cm
Lichtopbrengst	100
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤3
Kabellengte	200 mm

Parameter	Waarde
Totale lichtstroom (meter)	500
Stroom (meter)	0,2
Stralingshoek	180
Diodetype	COB
Aantal diodes	1600
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	320
Soort plakband	3M 300 LSE
Bedrijfstemperatuur	-30 ÷ 45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	8 mm
Hoogte	2
Weegschaal	0,086 kg

LED line PRIME

Symbol: 218703


EAN: 5905378218703

**LED strip 320 COB 24V 2700K 5W IP20
8mm 5m 500lm/m PRIME**



Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's

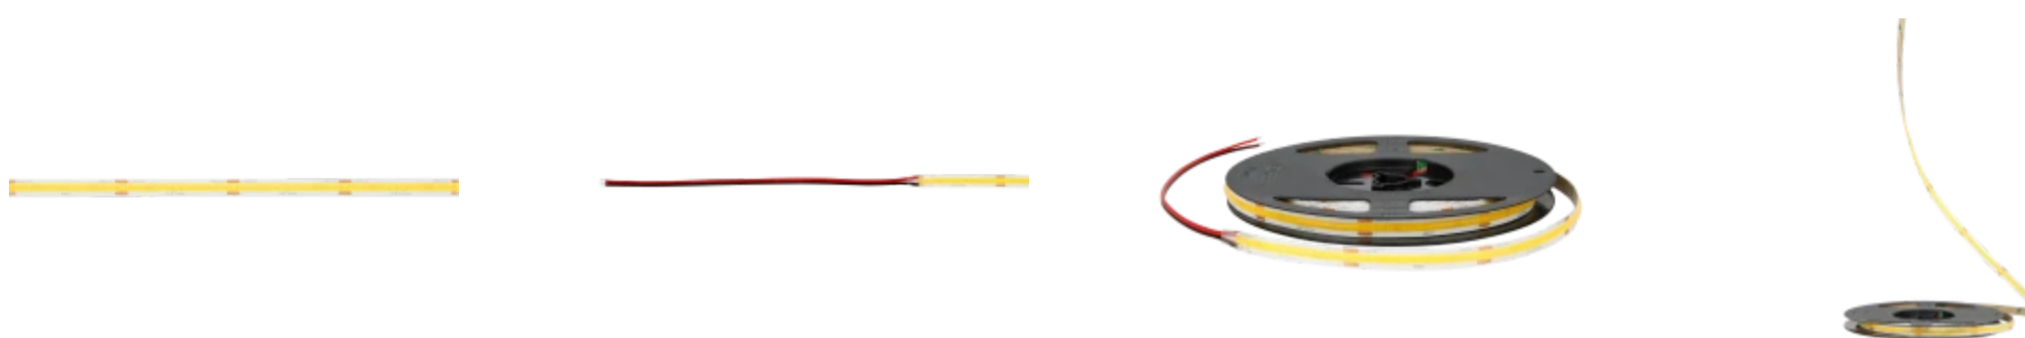

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	5 m
Breedte	153 mm
Hoogte	15 mm
Lengte	153 mm
Weegschaal	0,114 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	35 cm
Hoogte	32 cm
Lengte	17 cm
Weegschaal	5,06 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	2400
Hoogte	1,8 m
Hoeveelheid: Europallet	60
Weegschaal	340 kg

LED line PRIME

Symbol: 218703

EAN: 5905378218703

**LED strip 320 COB 24V 2700K 5W IP20
8mm 5m 500lm/m PRIME**

Voorbeeldimplementatie