

LED line PRIME

Symbol: 475930



EAN: 5907777475930

**Lineaire armatuur FUSION 4000K 60W
7800lm 120° IP20 150cm zwart PRIME
PC Cover**



LED-lijnhouder PRIME FUSION 60W 4000K is een geavanceerde lichtoplossing met een indrukwekkende lichtstroom van 7800 lm. De gebruikte technologie zorgt voor een hoge lichtefficiëntie van 130 lm/W en een uitstekende warmteafvoer dankzij een solide aluminium structuur. De 120° PC Cover houder zorgt voor een gelijkmatige lichtverdeling. De behuizing wordt gekenmerkt door IP20 lekklasse en IK08.

resistentie

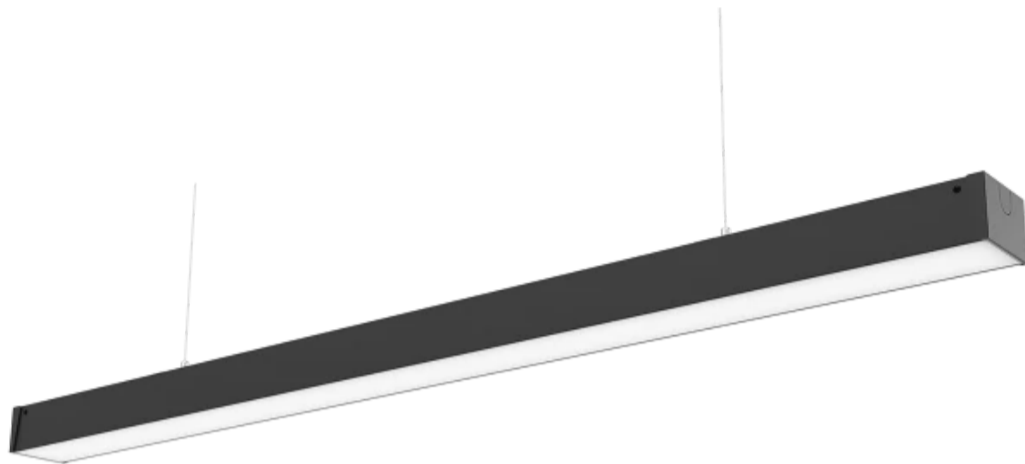

Technische gegevens

| Parameter | Waarde |
|-------------------------------------|----------------|
| Energie-efficiëntieklasse 2019/2015 | C |
| Garantie | 5/7* |
| Stroom | • 60 W |
| Spanning | • 220-240 V AC |
| Lichtkleurtemperatuur | • 4000 K |
| Lichte kleur | Wit |
| Kleurweergave-index Ra | 80 |
| Dichtheidsklasse | IP20 |
| IK-beschermingsklasse | 08 |
| Elektrische beschermingsklasse | I |
| Lichtopbrengst | 130 |
| Totale lichtstroom | 7800 |
| Behoudfactor van de lichtstroom | 96 |
| Houdbaarheid L70B50 | 50 000 h |

| Parameter | Waarde |
|---|---------------------|
| L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar | 35000 h |
| Duurzaamheidsfactor | 0.9 |
| MacAdam's stappen | ≤6 |
| Lengte van de stroppen | 200 cm |
| Voedingsspanningsfrequentie | 50/60Hz |
| Stralingshoek | 120 |
| Vermogensfactor PF | 0,9 |
| Opwarmtijd lamp tot 60% | 1 |
| Bedrijfstemperatuur | -20÷45 |
| Voor toepassingen | Binnen in de kamers |
| Lengte | 1444 mm |
| Breedte | 75 mm |
| Hoogte | 52 mm |
| Weegschaal | 1,82 kg |


LED line PRIME

Symbol: 475930


EAN: 5907777475930

**Lineaire armatuur FUSION 4000K 60W
7800lm 120° IP20 150cm zwart PRIME
PC Cover**

Technisch tekenen






Lichtverdeling

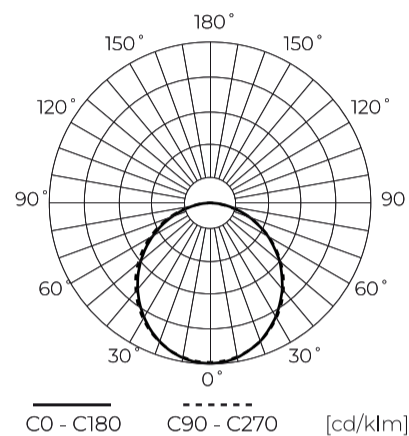

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

| | |
|------------|---------|
| Breedte | 1444 mm |
| Hoogte | 52 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Weegschaal | 2,03 kg |

Bulkverpakkingen

| | |
|-------------|----------------------|
| Hoeveelheid | 12 |
| Breedte | 1550 mm |
| Hoogte | 260 mm |
| Lengte | 260 mm |
| Volume | 0,104 m ³ |
| Weegschaal | 22,6 kg |
| Reacties | |

Europallet

| | |
|-------------------------|--------|
| Hoeveelheid | 144 |
| Hoogte | 1,70 m |
| Hoeveelheid in laag | 144 |
| Aantal lagen | 1 |
| Hoeveelheid: Europallet | 12 |
| Weegschaal | 296 kg |

LED line PRIME

Symbol: 475930

EAN: 5907777475930

**Lineaire armatuur FUSION 4000K 60W
7800lm 120° IP20 150cm zwart PRIME
PC Cover**

Voorbeeldimplementatie