

LED line PRIME


Symbol: 210912

EAN: 5905378210912

**LED tape 320 COB 24V 3000K 8W IP20
8mm 5m 800lm/m PRIME**



LED 320 COB 24V 3000K 8W Prime LED lijn PRIME is een uitstekende oplossing voor veeleisende gebruikers. Het wordt gekenmerkt door een hoge lichtopbrengst van 100 lm/W en een kleur reproductiecoëfficiënt van 90 Ra, die natuurlijke kleurkaart. De 3.000 K lichtkleur genereert een gezellige, warme sfeer. Het product heeft een lengte van 5 m en een lichthoek van 180°, waardoor een effectieve verlichting van grote oppervlakken mogelijk is.

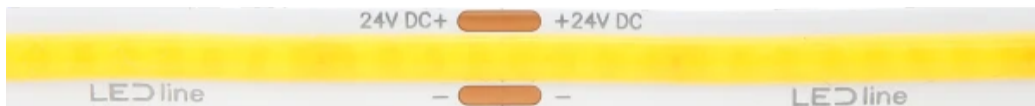

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Stroom	• 8 W / m
Spanning	• 24 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	90
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	5 cm
Lichtopbrengst	100
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* - verschil B10-B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) - verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤3

Parameter	Waarde
Kabellengte	200 mm
Totale lichtstroom (meter)	800
Stroom (meter)	0,333
Stralingshoek	180
Diodetype	COB
Aantal diodes	1600
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	320
Soort plakband	3M 300 LSE
Bedrijfstemperatuur	-30÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	8 mm
Hoogte	2
Weegschaal	0,094 kg


LED line PRIME

Symbol: 210912

EAN: 5905378210912

**LED tape 320 COB 24V 3000K 8W IP20
8mm 5m 800lm/m PRIME**

Technisch tekenen

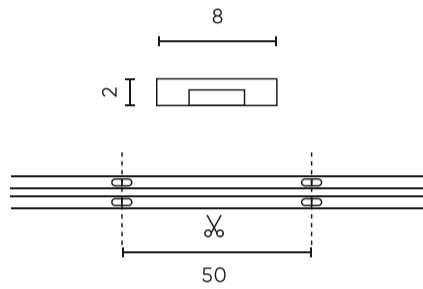

Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	5 m
Breedte	155 mm
Hoogte	15 mm
Lengte	155 mm
Weegschaal	0,123 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	320 mm
Hoogte	180 mm
Lengte	360 mm
Weegschaal	5,54 kg

Europallet

Hoeveelheid	60
Hoeveelheid: Europallet	2400
Weegschaal	360 kg

LED line PRIME

Symbol: 210912

EAN: 5905378210912

**LED tape 320 COB 24V 3000K 8W IP20
8mm 5m 800lm/m PRIME**

Voorbeeldimplementatie