

LED line PRIME

Symbol: 211001

EAN: 5905378211001

**LED 528 COB 24V 3000K 14W IP20
10mm 30m 1400lm/m PRIME**



De PRIME 528 COB LED-kabel is een innovatieve lichtoplossing die een uitstekende lichtkwaliteit biedt met COB-technologie. Met een vol vermogen van 14 W per meter en een lengte van 30 m, zorgt het voor een lichtstroom van 1400 lm. De kleur van licht 3000 K zorgt voor een aangename sfeer. Energie-efficiëntieklasse F en Ra kleurweergavefactor van 90 garanderen een hoog rendement.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Stroom	• 14 W / m
Spanning	• 24 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	90
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	4,6 cm
Lichtopbrengst	100
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤3

Parameter	Waarde
Kabellengte	200 mm
Totale lichtstroom (meter)	1400
Stroom (meter)	0,58
Stralingshoek	180
Diodetype	COB
Aantal diodes	2640
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	528
Soort plakband	3M 300 LSE
Bedrijfstemperatuur	-30÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	30000 mm
Breedte	10 mm
Hoogte	2
Weegschaal	0,75 kg


LED line PRIME

Symbol: 211001

EAN: 5905378211001

**LED 528 COB 24V 3000K 14W IP20
10mm 30m 1400lm/m PRIME**


Technisch tekenen

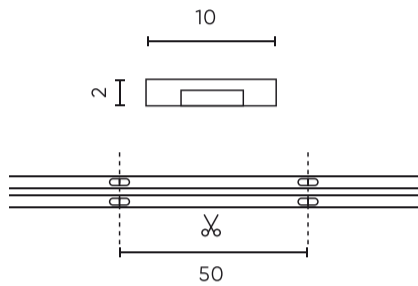

Lichtverdeling


Extra productfoto's

Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	30 m
Weegschaal	0,773 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	20
Breedte	350 mm
Hoogte	290 mm
Lengte	450 mm
Weegschaal	14,26 kg



Europallet

LED line PRIME

Symbol: 211001

EAN: 5905378211001

**LED 528 COB 24V 3000K 14W IP20
10mm 30m 1400lm/m PRIME**

Voorbeeldimplementatie