

LED line PRIME



Symbol: 200012

EAN: 5905378200012

**LED-strip 480 COB 24V 4000K 11W IP20
8mm 30m 1100lm/m PRIME**



LED tape 480 COB 24V 4000K 11W LED line PRIME is een moderne lichtoplossing die wordt gekenmerkt door hoge dichtheid LED's van 480 per meter. Het zendt natuurlijk, wit licht bij 4000K kleurtemperatuur, waardoor hoge kwaliteit kleurweergave met Ra indicator op niveau 90. Dankzij de gebruikte COB-technologie is de tape energiezuinig en duurzaam en bereikt de lichtefficiëntie maar liefst 1.100 lumen per meter.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Stroom	• 11 W / m
Spanning	• 24 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	90
Dichtheidsklasse	IP20
Snijgedeelte	5 cm
Lichtopbrengst	100
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* - verschil B10-B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) - verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤3

Parameter	Waarde
Kabellengte	200 mm
Totale lichtstroom (meter)	1100
Stroom (meter)	0,46
Stralingshoek	180
Diodetype	COB
Aantal diodes	14400
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	480
Soort plakband	3M 300 LSE
Bedrijfstemperatuur	-30÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	30000 mm
Breedte	8 mm
Hoogte	2


LED line PRIME

Symbol: 200012

EAN: 5905378200012

**LED-strip 480 COB 24V 4000K 11W IP20
8mm 30m 1100lm/m PRIME**




Technisch tekenen

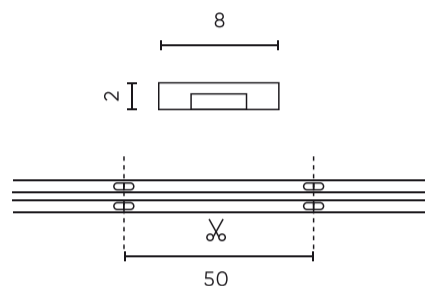

Lichtverdeling

Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	30 m
Breedte	380 mm
Hoogte	40 mm
Lengte	400 mm
Weegschaal	0,71 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	20
Breedte	450 mm
Hoogte	350 mm
Lengte	290 mm
Volume	0,026 m3
Weegschaal	14,1 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	720
Hoogte	1,90 m
Hoeveelheid in laag	60
Aantal lagen	6
Hoeveelheid: Europallet	36
Weegschaal	307 kg

LED line PRIME

Symbol: 200012

EAN: 5905378200012

**LED-strip 480 COB 24V 4000K 11W IP20
8mm 30m 1100lm/m PRIME**

Voorbeeldimplementatie