

LED line PRIME

Symbol: 202634

EAN: 5905378202634

**FLOODLIGHT 4000K 600W 84000lm 30°
IP66 PRIME**



De 600W PRIME Floodlight LED-lijnlamp biedt een indrukwekkende lichtstroom van 84000 lm, wat een hoog rendement van 140 lm/W garandeert. De lichthoek van 30° maakt nauwkeurige lichtsturing mogelijk, en de IP66 leklasse maakt het apparaat bestand tegen atmosferische omstandigheden. Gemaakt van aluminium, garandeert het duurzaamheid en energie-efficiëntie.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Stroom	• 600 W
Spanning	• 100-277 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	70
Dichtheidsklasse	IP66
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	140 lm/W
Totale lichtstroom	84000 lm
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* - verschil B10-B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) - verwaarloosbaar	35000 h

Parameter	Waarde
Kabellengte	930 mm
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	30°
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	1008
Vermogensfactor PF	≥0,9
Bedrijfstemperatuur	-40÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	575 mm
Breedte	530 mm
Hoogte	65 mm
Windoppervlak	0.028 m ²
Materiaal (behuizing)	Aluminium


LED line PRIME

Symbol: 202634


EAN: 5905378202634

**FLOODLIGHT 4000K 600W 84000lm 30°
IP66 PRIME**


Technisch tekenen

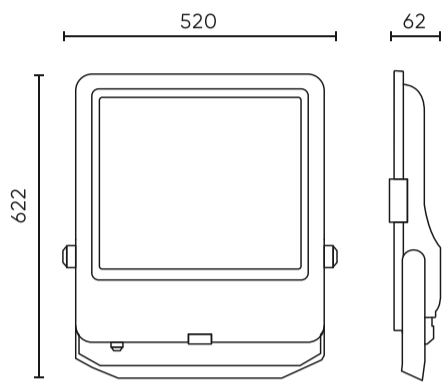


Lichtverdeling

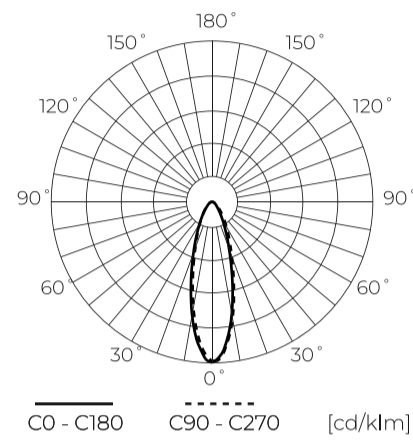

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	622 mm
Hoogte	62,5 mm
Lengte	520 mm
Weegschaal	10,2 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	1
Breedte	665 mm
Hoogte	85 mm
Lengte	600 mm
Volume	0,033 m3
Weegschaal	10,2 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	36
Hoogte	1870 mm
Hoeveelheid in laag	2
Aantal lagen	22
Hoeveelheid: Europallet	44
Weegschaal	25 kg

LED line PRIME

Symbol: 202634

EAN: 5905378202634

**FLOODLIGHT 4000K 600W 84000lm 30°
IP66 PRIME**

Voorbeeldimplementatie