

LED line PRIME

Symbol: 223950

EAN: 5905378223950

**Panel Backlit 3CCT (3/4/6K)
28/32/36/40W 4800lm UGR<19 60x60cm
biały PRIME**



Nowość

Wielozadaniowy panel LED line PRIME to przełomowe rozwiązanie oferujące 12 możliwości konfiguracji światła w jednym urządzeniu dzięki regulacji 3CCT oraz niespotykanej na rynku, 4-stopniowej zmianie mocy. Wysoka wydajność 120 lm/W oraz niski współczynnik ośnienia UGR<19 sprawiają, że jest to produkt dedykowany dla najbardziej wymagających inwestycji biurowych i użyteczności publicznej. Wybierając ten model, zyskujesz pełną kontrolę nad oświetleniem i optymalizujesz koszty magazynowe.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	<ul style="list-style-type: none"> • 28 W • 36 W • 40 W • 32 W
Napięcie	<ul style="list-style-type: none"> • 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	<ul style="list-style-type: none"> • 3000-4000-6000 K
Barwa światła	CCT
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	02
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	120
Całkowity strumień świetlny	4800 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Okres trwałości L70B50	50 000 h

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	90°
Typ diody	2835
Ilość diod	96
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	0,5
Temperatura pracy	-20 ÷ 40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	28 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Metal
Materiał (klosz)	Polistyren
Typ przestony	Mikropryzmatyczna

LED line PRIME

Symbol: 223950

EAN: 5905378223950

L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0,9


LED line PRIME

Symbol: 223950


EAN: 5905378223950

**Panel Backlit 3CCT (3/4/6K)
28/32/36/40W 4800lm UGR<19 60x60cm
biały PRIME**

Rysunek techniczny

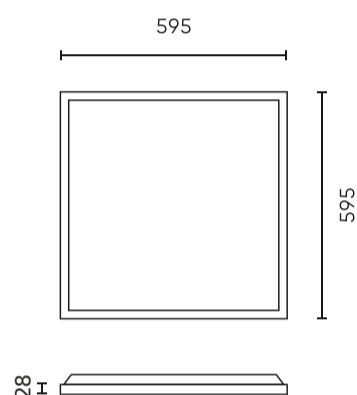




Rozsył światła

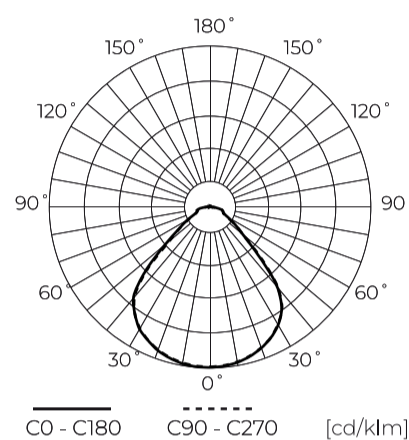

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	30 mm
Wysokość	600 mm
Długość	640 mm
Waga	2,1 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	5
Szerokość	175 mm
Wysokość	615 mm
Długość	675 mm
Waga	11 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	60
Wysokość palety	1,4 m
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	160 kg

LED line PRIME

Symbol: 223950

EAN: 5905378223950

**Panel Backlit 3CCT (3/4/6K)
28/32/36/40W 4800lm UGR<19 60x60cm
biały PRIME**

Przykładowa realizacja