

LED line PRIME


Kód: 479853

EAN: 5907777479853

**LED szalag 528 COB 24V 4000K 14W  
IP20 10mm 5m 1400lm/m PRIME**



LED 528 COB 24V 4000K 14W LED-vonal PRIME egy fejlett fényforrás, amely hatékonyságát 1400 lm mindössze 14 W. Jellemzője a kiváló színvisszaadási együttható Ra = 90 és alacsony fénysűrűség. Hatékony és energiahatékony világítást, valamint a PWM-en keresztüli tompítás lehetőségét kínál.

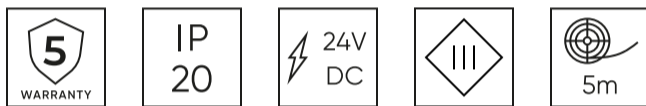

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energihatékonysági osztály 2019/2015	F
Garancia	5
Hatalom	• 14 W / m
Feszültség	• 24 V DC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	90
Tömörégi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	4,6 cm
Fényhatékonyság	100
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤3
Kábelhossz	200 mm
Teljes fényáram (méter)	1400
Áramerősség (mérő)	0,58
Sugárszög	180
Dióda típusa	COB
Diódák száma	2640
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Diódák száma (méter)	528
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Üzemi hőmérséklet	-30÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	3,5 mm


LED line PRIME

Kód: 479853

EAN: 5907777479853

**LED szalag 528 COB 24V 4000K 14W  
IP20 10mm 5m 1400lm/m PRIME**




**Műszaki rajz**

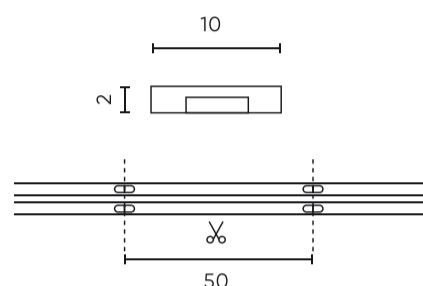

**Fényeloszlás**

**További termékfotók**

**Logisztikai adatok**



**Egyetlen csomagolás**

Mennyiség	5 m
Szélesség	153 mm
Magasság	15 mm
Hossz	153 mm
Mérleg	0,134 kg
Hozzászólások	

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	40
Szélesség	320 mm
Magasság	180 mm
Hossz	360 mm
Kötet	0,020 m <sup>3</sup>
Mérleg	6,08 kg
Hozzászólások	

**Europaraklap**

Mennyiség	2400
Magasság	1,90 m
Mennyiség a rétegben	240
Rétegek száma	10
Tömeges mennyiség	60
Mérleg	390 kg

---

LED line PRIME

Kód: 479853

EAN: 5907777479853

**LED szalag 528 COB 24V 4000K 14W  
IP20 10mm 5m 1400lm/m PRIME**

---

**Példa megvalósítás**