


LED line PRIME


Symbol: 475701

EAN: 5907777475701

Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W
2600lm 120*120° IP20 60cm czarna
PRIME 0-10V

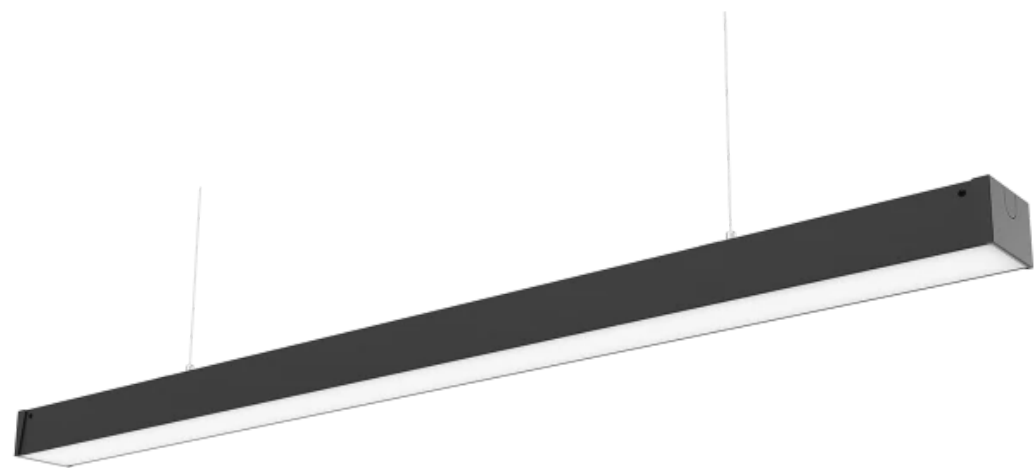

Oprawa liniowa FUSION 20W marki LED line PRIME to zaawansowane rozwiązanie, które charakteryzuje się efektywnością świetlną wynoszącą 130 lm/W oraz żywotnością na poziomie 50 000 godzin. Emitując neutralne światło o temperaturze barwowej 4000K, dostarcza strumień świetlny osiągający aż 2600 lumenów. Wbudowane funkcje ściemniania w standardzie 0-10V oraz wysoka klasa szczelności IP20 i IK08 zapewniają wysoką ochronę przed uszkodzeniami.

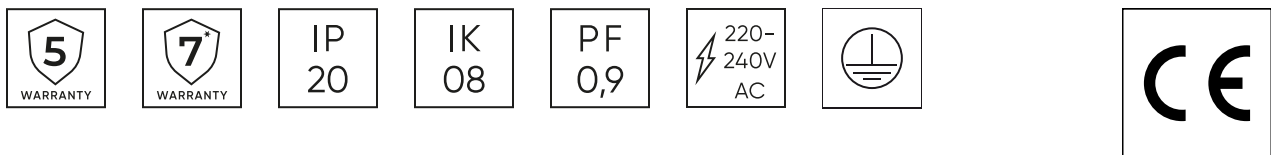

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 20 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	2600
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h

Parametr	Wartość
L80B*- różnica B10–B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	0-10
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	52


LED line PRIME

Symbol: 475701


EAN: 5907777475701

Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W
2600lm 120*120° IP20 60cm czarna
PRIME 0-10V

Rysunek techniczny




Rozsył światła

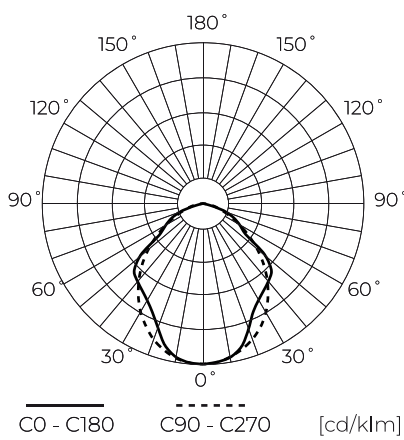

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	78 mm
Wysokość	57 mm
Długość	670 mm
Waga	0,953 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	260 mm
Wysokość	255 mm
Długość	690 mm
Objętość	0,046 m3
Waga	11,44 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	288
Wysokość palety	1530 mm
Ilość w warstwie	4
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	24
Waga	274,56 kg

LED line PRIME

Symbol: 475701

EAN: 5907777475701

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 20W
2600lm 120*120° IP20 60cm czarna
PRIME 0-10V**

Przykładowa realizacja