

LED line PRIME


Code: 477125

EAN: 5907777477125

LED-Streifen 600/5m SMD 24V 11000K
9,6W IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME



LED Linie 600 SMD 24V 11000K 9.6W ist eine fortschrittliche Beleuchtungslösung, gekennzeichnet durch eine hohe Lichtleistung von 100 lm/W. Ausgestattet mit 600 SMD 2835 Dioden, erzeugt es intensives, weißes Licht mit Farbtemperatur von 11000K, die eine ausgezeichnete Sichtbarkeit bietet. Durch den Einsatz der PWM-Technologie ist es möglich, effektiv zu dimmen.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Leistung	• 9.6 W / m
Spannung	• 24 V DC
Farbtemperatur des Lichts	• 11000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	5 cm
Lichtausbeute	100
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	PWM

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤3
Kabellänge	200 mm
Lichtstrom (Meter)	960
Strom (Meter)	0,4
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD 2835
Anzahl der LEDs	600
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	120
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Betriebstemperatur	-25÷45
Für den Innenbereich	Innenbereich
Höhe	2,5

LED line PRIME


Code: 477125

EAN: 5907777477125

LED-Streifen 600/5m SMD 24V 11000K
9,6W IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME


Technische Zeichnung

Lichtverteilung

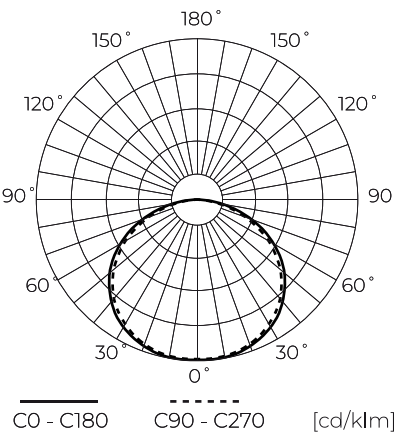


Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	5 m
Breite	153 mm
Höhe	15 mm
Länge	153 mm
Gewicht	0,111 kg



Großverpackung

Menge	40
Breite	320 mm
Höhe	180 mm
Länge	360 mm
Volumen	0,020 m3
Gewicht	4,42 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	12000 m
Palettenhöhe	1800 mm
Menge in der Schicht	240
Anzahl der Schichten	10
Großmengen	2400
Waage	349 kg

LED line PRIME

Code: 477125

EAN: 5907777477125

LED-Streifen 600/5m SMD 24V 11000K
9,6W IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME

Beispielanwendung