

LED line PRIME


Produkto kodas: 211056

EAN: 5905378211056

**LED juosta 320 COB 24V 6500K 5W IP20
8mm 5m 500lm/m PRIME**



LED 320 COB 24V 6500K 5W PRIME - tai naujoviškas apšvietimo sprendimas, kuriam būdinga aukščiausia 100 lm / W gamybos kokybė ir veiksmingas šviesos našumas. Lengvos 6500 K spalvos dėka buvo pasiektas puikus spalvų atkūrimas, todėl idealiai tinka įvairioms interjero aplikacijoms. Gaminys turi užtikrinti vienodą šviesos pasiskirstymą 180 ° kampu.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	F
Garantija	5
Galia	• 5 W / m
Įtampa	• 24 V DC
Šviesos spalvos temperatūra	• 6500 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	90
Sandarumo klasė	IP20
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	III
Pjovimo sekcija	5 cm
Šviesos efektyvumas	100
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h
L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	35000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9

Parametras	Vertė
Pritemdymo funkcija	PWM
Makadamo laiptai	≤3
Kabelio ilgis	200 mm
Bendras šviesos srautas (metrais)	500
Srovė (metrais)	0,20
Spindulio kampas	180
Diodų skaičius	1600
Suderinamas reguliatoriaus tipas	PWM
Laminatas (spalvotas)	Balta
Laminatas (storis)	2
Diodų skaičius (metrais)	320
Lipnios juostos tipas	3M 300 LSE
Darbinė temperatūra	-30 ÷ 45
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	2


LED line PRIME

Produkto kodas: 211056


EAN: 5905378211056

**LED juosta 320 COB 24V 6500K 5W IP20
8mm 5m 500lm/m PRIME**

Techninis brėžinys

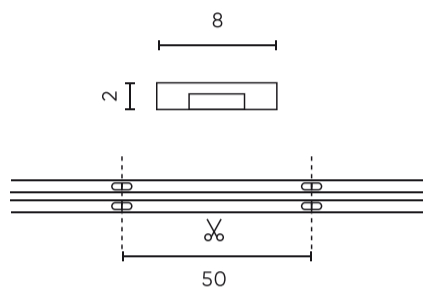


Šviesos pasiskirstymas

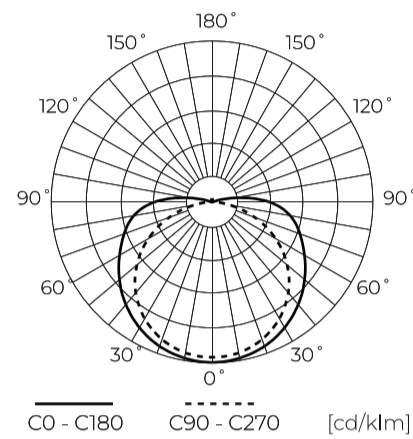

Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Kiekis	5 m
Svarstyklės	0,114 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	40
Plotis	320 mm
Ūgis	180 mm
Ilgis	360 mm
Svarstyklės	5,54 kg

Europaletas

LED line PRIME

Produkto kodas: 211056

EAN: 5905378211056

**LED juosta 320 COB 24V 6500K 5W IP20
8mm 5m 500lm/m PRIME**

Igyvendinimo pavyzdys