

LED line PRIME


Symbol: 202115

EAN: 5905378202115

Światłówka LED T8 G13 6500K 22W
3300lm 230V 270° 150cm Szkło PRIME



Światłówka LED T8 22W 6500K marki LED line PRIME to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które łączy wysoką efektywność z długowiecznością. Emitując strumień świetlny na poziomie 3300 lumenów i charakteryzując się wysoką wydajnością 150 lm/W, zapewnia jasne, białe światło zbliżone do naturalnego. Dzięki diodom SMD2835 i niskiemu wskaźnikowi migotania (SVM ≤0.4), oferuje komfort użytkowania.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 22 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 6500 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Wydajność świetlna	150
Całkowity strumień świetlny	3300 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	25 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Typ lampy	T8
Kąt świecenia	270 °
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	120
Trwałość	25 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Materiał	Szkło
Materiał (obudowa)	Szkło
Materiał (klosz)	szkło

LED line PRIME


Symbol: 202115

EAN: 5905378202115


Światłówka LED T8 G13 6500K 22W

3300lm 230V 270° 150cm Szkło PRIME


Rysunek techniczny

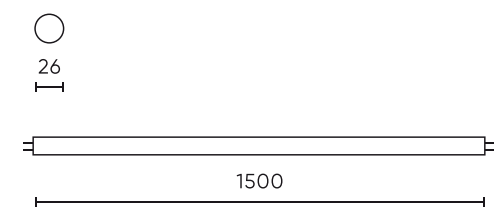

Rozsył światła

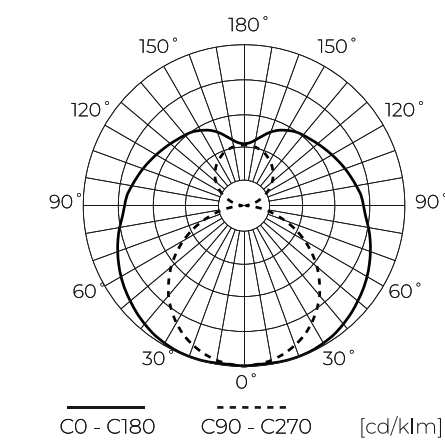

Dodatkowe zdjęcia produktowe

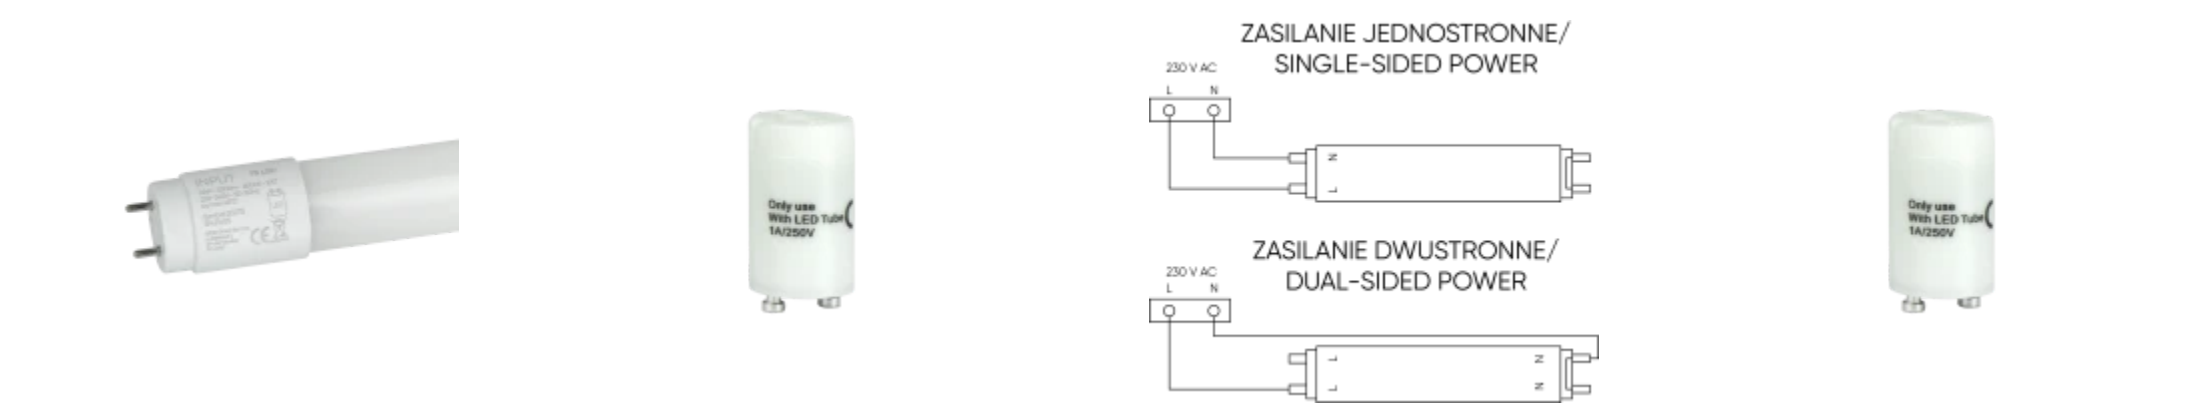

Dane logistyczne

Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	47 mm
Wysokość	14 mm
Długość	47 mm
Waga	0,24 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	25
Szerokość	175 mm
Wysokość	170 mm
Długość	1590 mm
Objętość	0,047 m3
Waga	8,4 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	700
Wysokość palety	1,8 m
Ilość w warstwie	700
Ilość warstw	1
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	28
Waga	260 kg

LED line PRIME

Symbol: 202115

EAN: 5905378202115

**Światłówka LED T8 G13 6500K 22W
3300lm 230V 270° 150cm Szkło PRIME**

Przykładowa realizacja