

LED line PRIME

Code: 202801

EAN: 5905378202801

Flutlicht FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K)
200W 28000lm 120° IP66 PRIME



Die LED-Linie PRIME Floodlight 200W ist eine fortschrittliche Lichtquelle mit einem Lichtstrom von 28000 Lumen und bietet eine außergewöhnliche Leistung von 140 lm/W. Dank eines breiten Lichtwinkels von 120° ist er ideal unter verschiedenen Bedingungen. Schutzklasse IP66 und IK08 bieten eine hohe Beständigkeit gegen äußere Faktoren und mechanische Beschädigungen. Aus Aluminium und gehärtetem Glas garantiert dauerhaften Einsatz.

5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
66

IK
08

PF
0,9

MAX
-40÷45°C

Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Leistung	• 200 W
Spannung	• 100-277 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Lichtfarbe	CCT
Farbwiedergabe-Index Ra	70
Schutzart	IP66
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	I
Lichtausbeute	140
Lichtstrom	28000
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	50 000 h

Parameter	Wert
L80B* – Unterschied B10–B50 ≈ 1 % (laut LightingEurope) – vernachlässigbar	35000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Kabellänge	1 050 mm
Befestigungsart	Oberfläche
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD2835
Leistungsfaktor PF	0,9
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Betriebstemperatur	-40÷45
Höhe	54
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Abdeckung)	Gehärtetes Glas

LED line PRIME


Code: 202801

EAN: 5905378202801


Flutlicht FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K)

200W 28000lm 120° IP66 PRIME

Technische Zeichnung



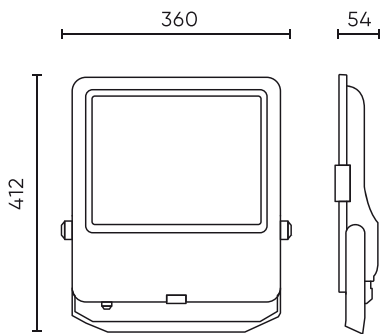


Lichtverteilung

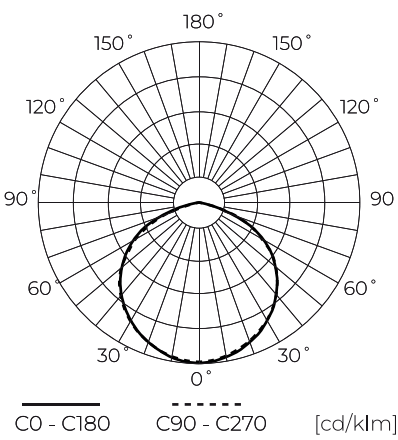

Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten



Einzelverpackung

Breite	412 mm
Höhe	54 mm
Länge	360 mm
Gewicht	3,57 kg

Großverpackung

Menge	1
Breite	450 mm
Höhe	80 mm
Länge	420 mm
Volumen	0,015 m3
Gewicht	3,57 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	60
Palettenhöhe	1920 mm
Menge in der Schicht	2
Anzahl der Schichten	24
Großmengen	48
Waage	25 kg

LED line PRIME

Code: 202801

EAN: 5905378202801

**Flutlicht FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K)
200W 28000lm 120° IP66 PRIME**

Beispielanwendung