

LED line PRIME






Produkto kodas: 202801

EAN: 5905378202801

**Projektorius FLOODLIGHT 3CCT  
(3K/4K/5K) 200W 28000lm 120° IP66  
PRIME**



LED linija PRIME Floodlight 200W - tai pažangus šviesos šaltinis, kurio šviesos srautas yra 28000 liumenų, o našumas - 140 lm / W. Dėka plataus apšvietimo kampas 120 °, jis yra idealus įvairiomis sąlygomis. Apsaugos klasė IP66 ir IK08 užtikrina didelį atsparumą išorės veiksniams ir mechaniniams pažeidimams. Gaunamas iš aliuminio ir grūdinto stiklo garantuoja ilgalaikį naudojimą.



**Techniniai duomenys**

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	D
Garantija	5/7*
Galia	• 200 W
Įtampa	• 100-277 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Šviesi spalva	CCT
Spalvų atgavos indeksas Ra	70
Sandarumo klasė	IP66
IK apsaugos klasė	08
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	140
Bendras šviesos srautas	28000
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h

Parametras	Vertė
L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	35000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Makadamo laiptai	≤6
Kabelio ilgis	1 050 mm
Montavimo tipas	Paviršinio montavimo
Maitinimo įtampų dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	120
Diodo tipas	SMD2835
Galios koeficientas PF	0,9
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	50000
Darbinė temperatūra	-40÷45
Ūgis	54
Medžiaga (korpusas)	Aluminium
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Grūdintas stiklas


LED line PRIME

Produkto kodas: 202801


EAN: 5905378202801

**Projektorius FLOODLIGHT 3CCT  
(3K/4K/5K) 200W 28000lm 120° IP66  
PRIME**

**Techninis brėžinys**



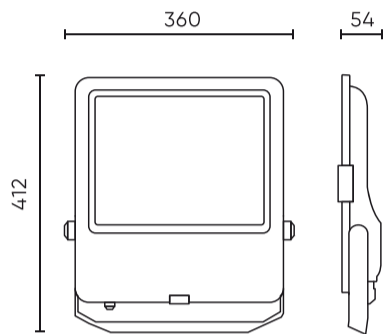


**Šviesos pasiskirstymas**

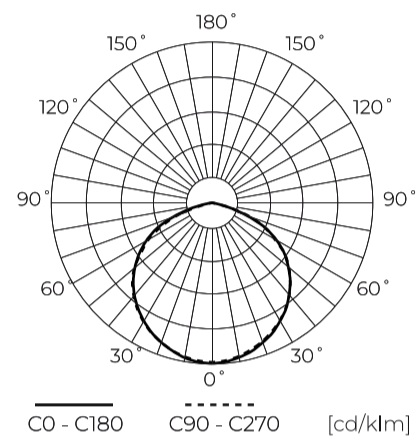

**Papildomos produkto nuotraukos**

**Logistikos duomenys**



**Vienartinė pakuotė**

Plotis	412 mm
Ūgis	54 mm
Ilgis	360 mm
Svarstyklės	3,57 kg

**Didmeninė pakuotė**

Kiekis	1
Plotis	450 mm
Ūgis	80 mm
Ilgis	420 mm
Tūris	0,015 m <sup>3</sup>
Svarstyklės	3,57 kg
Komentariai	

**Europaletas**

Kiekis	60
Ūgis	1920 mm
Kiekis viename sluoksnyje	2
Sluoksnių skaičius	24
Didelis kiekis	48
Svarstyklės	25 kg

---

LED line PRIME

Produkto kodas: 202801

EAN: 5905378202801

**Projektorius FLOODLIGHT 3CCT  
(3K/4K/5K) 200W 28000lm 120° IP66  
PRIME**

---

Igyvendinimo pavyzdys