

LED line LITE

Symbol: 210004


EAN: 5905378210004

Downlight EASY FLEX 18-21-24W CCT
2110lm okrągły biały LITE



Nowość

Downlight EASY FLEX 18-21-24W CCT to nowoczesna oprawa oświetleniowa marki LED line LITE, charakteryzująca się wydajnością strumienia świetlnego wynoszącą 2110 lumenów. Umożliwia wybór temperatury barwowej w zakresie 3000 K, 4000 K oraz 5000 K, co zapewnia elastyczność w aranżacji przestrzeni. Klasa szczelności IP20 gwarantuje ochronę przed ciałami stałymi większymi niż 12 mm, a stopień ochrony IK05 zapewnia odporność na uderzenia.

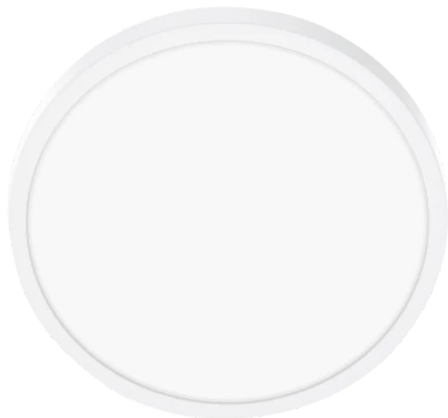

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	3
Moc	18 W 21 W 24 W
Napięcie	220-240 V AC
Temperatura barwy światła	3000 K 4000 K 5000 K
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	05
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	88
Całkowity strumień świetlny	2110
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Średnica oprawy	300
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	168
Ilość cykli włącz/wyłącz	15000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-20÷40
Sposób montażu	3in1 - natynkowy, podtynkowy, zwieszany
Rozmiar otworu montażowego	65-240
Kolor	Biały

LED line LITE


Symbol: 210004

EAN: 5905378210004


**Downlight EASY FLEX 18-21-24W CCT
2110lm okrągły biały LITE**

Rysunek techniczny


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line LITE

Symbol: 210004

EAN: 5905378210004

**Downlight EASY FLEX 18-21-24W CCT
2110lm okrągły biały LITE**

Przykładowa realizacja