

LED line PRIME

Kód: 240362

EAN: 5901583240362

LED szalag 600/5m SMD 12V GREEN
9,6W IP20 8mm 5m PRIME

LED vonal 600 SMD 12V zöld egy innovatív 9,6 W fényforrás méterenként, felszerelt kiváló minőségű SMD3528 diódák. A LED technológia használata 100 000 óráig biztosítja az energiahatékonyságot és a tartósságot. Ez jellemzi a nem gyúlékony laminált vastagsága 2 mm és szélessége 8 mm. A belső telepítéshez adaptálva IP20 védőrétegű, és kompatibilis járművezetők használata esetén a tompítás lehetősége.



Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Garancia	5
Hatalom	• 9.6 W / m
Feszültség	• 12 V DC
Világos szín	Zöld
Tömörségi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	2,5 cm
Fényáram-fenntartási tényező	>0,7
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
Fényerő-szabályozási funkció	PWM
Áramerősség (mérő)	0,8
Sugárszög	120

Paraméter	Érték
Dióda típusa	SMD3528
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Diódák száma (méter)	120
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Tartósság	100 000 h
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	2,5

LED line PRIME


Kód: 240362

EAN: 5901583240362

LED szalag 600/5m SMD 12V GREEN
9,6W IP20 8mm 5m PRIME


Műszaki rajz

Fényeloszlás

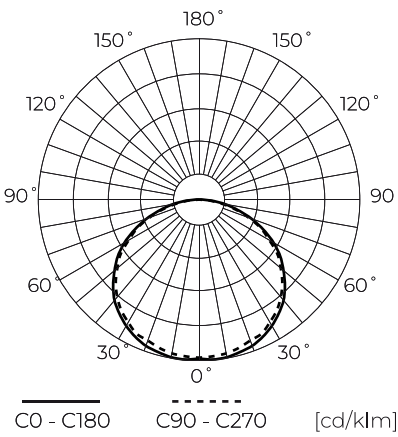


További termékfotók

Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Mennyiség	5 m
Mérleg	0,106 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	100
Szélesség	320 mm
Magasság	180 mm
Hossz	360 mm
Mérleg	4,76 kg
Hozzászólások	



Europaraklap

Mennyiség	960
Magasság	984 mm
Mennyiség a rétegben	8
Rétegek száma	3
Tömeges mennyiség	24

LED line PRIME

Kód: 240362

EAN: 5901583240362

**LED szalag 600/5m SMD 12V GREEN
9,6W IP20 8mm 5m PRIME**

Példa megvalósítás