

LED line PRIME


Symbol: 210943

EAN: 5905378210943

LED pásek 480 COB 24V 3000K 11W
IP20 8mm 5m 1100lm/m PRIME



480 COB 24V 3000K 11W PRIME LED line PRIME je ideální řešení pro náročné uživatele. Díky technologii COB bylo dosaženo vysokého světelného výkonu 1100 lm na metr, který poskytuje intenzivní bílé světlo s barevnou teplotou 3000 K. Páska je charakterizována úhlem rozložení světla 180 °, umožňující rovnoměrné osvětlení prostoru.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	F
Záruka	5
Moc	• 11 W / m
Napětí	• 24 V DC
Teplota barvy světla	• 3000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	90
Třída těsnosti	IP20
Řezná sekce	5 cm
Světelný výkon	100
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
Funkce stmívání	PWM

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤3
Délka kabelu	200 mm
Celkový světelný tok (metr)	1100
Proud (metr)	0,46
Úhel paprsku	180
Typ diody	COB
Počet diod	2400
Kompatibilní typ stmívače	PWM
Laminát (barevný)	Bílý
Počet diod (metr)	480
Typ lepicí pásky	3M 300 LSE
Provozní teplota	-30÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	2 mm


LED line PRIME

Symbol: 210943

EAN: 5905378210943


LED pásek 480 COB 24V 3000K 11W
IP20 8mm 5m 1100lm/m PRIME

Technické kreslení

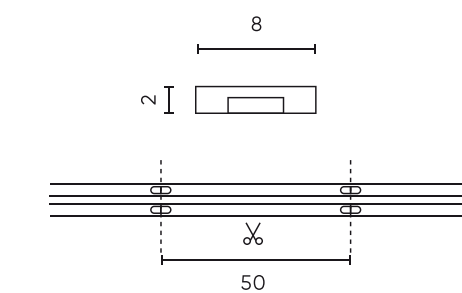


Rozložení světla

Další fotografie produktů

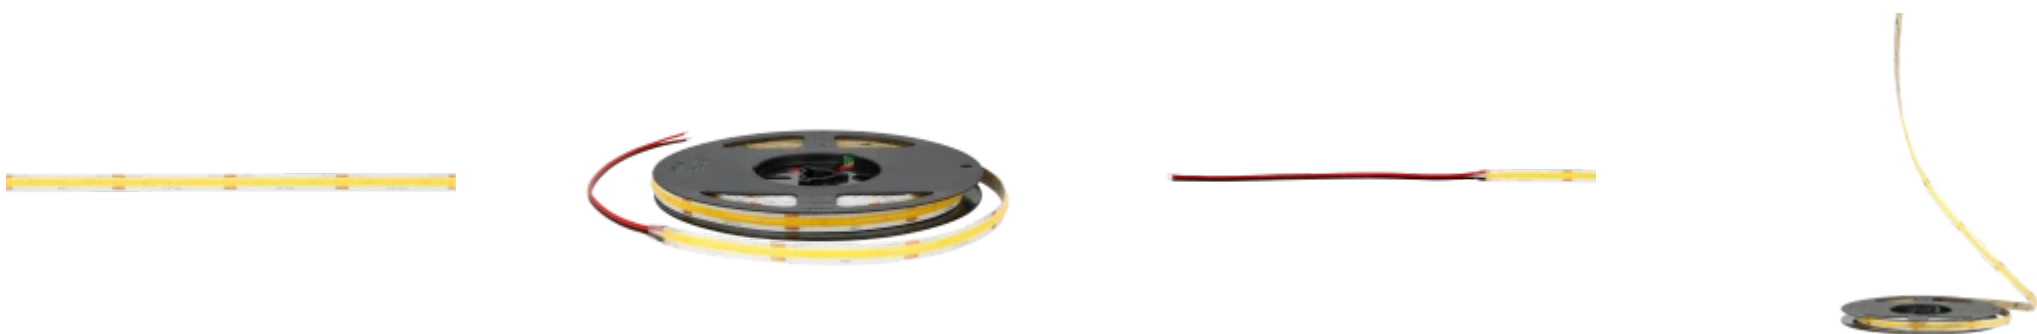


Logistická data




Individuální balení

Množství	5 m
Váhy	0,13 kg



Hromadné balení

Množství	40
Šířka	320 mm
Výška	180 mm
Délka	360 mm
Váhy	6,62 kg



Europaleta

Množství	2400
Výška	1,8 m
Množství: Euro paleta	60
Váhy	430 kg

LED line PRIME

Symbol: 210943

EAN: 5905378210943

**LED pásek 480 COB 24V 3000K 11W
IP20 8mm 5m 1100lm/m PRIME**

Příklad implementace