

LED line PRIME

Produkto kodas: 200272

EAN: 5905378200272

Projektorius FLOODLIGHT 4000K 30W
4200lm 60° IP66 PRIME



PRIME prožektorius 30W LED linija - tai pažangus apšvietimo įrenginys, kurio šviesos srautas - 4200 lm, o energijos vartojimo efektyvumas - 140 lm / W. IP66 ruonių klasė garantuoja atsparumą atmosferos sąlygoms, todėl idealiai tinka naudoti patalpose ir lauke. Šviesos pasiskirstymo kampas 60 °, gaunamas intensyvus ir net apšvietimas pasirinktose srityse.



5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
66

IK
08

PF
0,9

MAX
-40÷45°C

CE

Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	D
Garantija	5/7*
Galia	• 30 W
Įtampa	• 100-277 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	70
Sandarumo klasė	IP66
IK apsaugos klasė	08
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	140
Bendras šviesos srautas	4200
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	50 000 h
L80B* – skirtumas B10–B50 ≈ 1 % (pagal LightingEurope) – nereikšmingas	35000 h

Parametras	Vertė
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Makadamo laiptai	≤6
Kabelio ilgis	890 mm
Montavimo tipas	Paviršinio montavimo
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	60
Diodo tipas	SMD2835
Diodų skaičius	96
Galios koeficientas PF	0,9
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	50000
Lempos įsilimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-40÷45
Ūgis	43,5
Medžiaga (korpusas)	Aluminium
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Grūdintas stiklas


LED line PRIME

Produkto kodas: 200272


EAN: 5905378200272

Projektorius FLOODLIGHT 4000K 30W
4200lm 60° IP66 PRIME

Techninis brėžinys

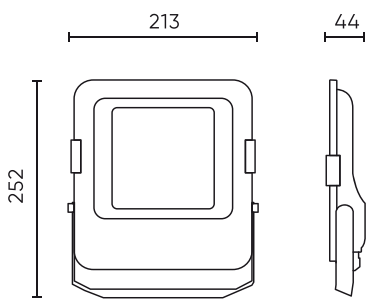




Šviesos pasiskirstymas

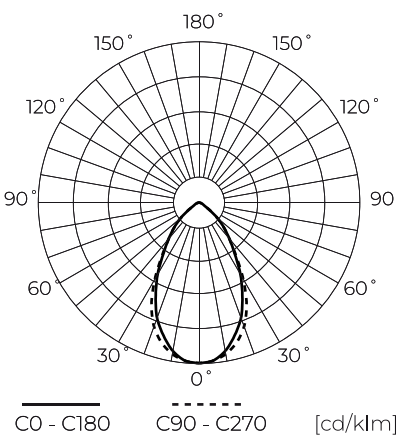

Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Plotis	252 mm
Ūgis	43,5 mm
Ilgis	213 mm
Svarstyklės	1 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	10
Plotis	480 mm
Ūgis	285 mm
Ilgis	320 mm
Tūris	0,043 m3
Svarstyklės	10,35 kg
Komentarai	

Europaletas

Kiekis	200
Ūgis	1710 mm
Kiekis viename sluoksnyje	40
Sluoksnių skaičius	6
Didelis kiekis	240
Svarstyklės	248,4 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 200272

EAN: 5905378200272

Projektorius FLOODLIGHT 4000K 30W 4200lm 60° IP66 PRIME

Igyvendinimo pavyzdys