
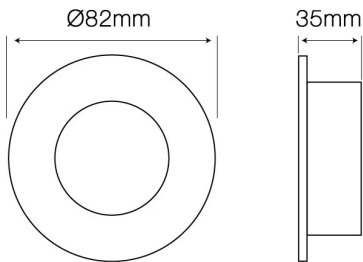


Oprawa sufitowa okrągła antyk

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.

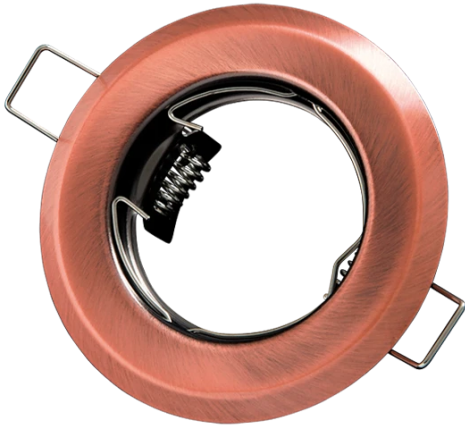

60 mm


Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	35
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Kolor	Antyk
Średnica oprawy	82 mm
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50
Materiał (obudowa)	Blacha
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F

Parametr	Wartość
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5
Rozmiar otworu montażowego	60 mm
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Wysokość	35 mm
Masa produktu z opakowaniem	50 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	5

Opakowanie jednostkowe




Opakowanie zbiorcze



ilość szt/ taśmy w metrach

Europaleta



1