

LED line LITE


Code: 209992

EAN: 5905378209992

**LED line LITE Downlight EASY FLEX
24W CCT 2110lm rund weiß mit
Bewegungssensor**



Downlight EASY FLEX 24W CCT ist ein modernes rundes LED-Panel mit einem Lichtstrom von 2110 Lumen, das eine hohe Lichtleistung von 88 lm/W bietet. Dank der Möglichkeit, die Farbe des Lichts im Bereich von 3000 K, 4000 K und 5000 K zu ändern, ist es perfekt an unterschiedliche Lichtenforderungen angepasst. Es weist einen Bewegungssensor mit einem Detektionswinkel von bis zu 180° und einem Bereich von 10 m auf, sowie gekennzeichnet durch IP20 Leck-Klasse und IK05 Widerstand.

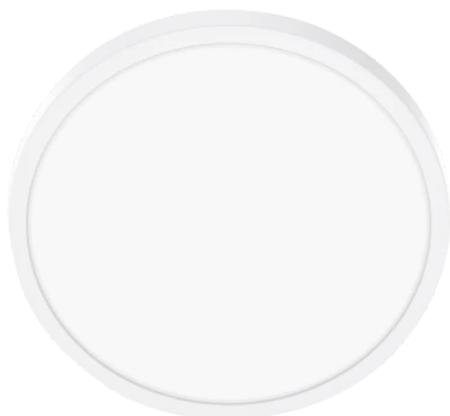

Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Leistung	• 24 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 3000 K • 4000K • 5000 K
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	05
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	88
Lichtstrom	2110
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h

Parameter	Wert
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leuchtdurchmesser	300
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	168
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	15000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1 s
Betriebstemperatur	-20÷40
Montagemethode	3in1 Aufputz, Unterputz, Pendel
Montagelochgröße	65-240
Farbe	Weiß

LED line LITE


Code: 209992

EAN: 5905378209992

**LED line LITE Downlight EASY FLEX
24W CCT 2110lm rund weiß mit
Bewegungssensor**

Technische Zeichnung


Lichtverteilung




Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

LED line LITE

Code: 209992

EAN: 5905378209992

**LED line LITE Downlight EASY FLEX
24W CCT 2110lm rund weiß mit
Bewegungssensor**

Beispielanwendung