

LED line PRIME

Code: 204010

EAN: 5905378204010

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 20W
2600lm 120*120° IP20 60cm weiß PRIME**



Die lineare Leuchte 20W und 4000K FUSION emittiert 2600 lm Licht zeichnet sich durch modernes Design und hohe Energieeffizienz von 130 lm/W aus. Der Winkel der Lichtübertragung beträgt 120°, was eine gleichmäßige Ausleuchtung des Raumes ermöglicht. Dank der Verwendung von langlebigem Aluminium zeichnet sich das Gehäuse durch eine ausgezeichnete Wärmeableitung und langlebige Lebensdauer bis zu 50.000 h aus.



Technische Daten

| Parameter | Wert |
|---|----------------|
| Energieeffizienzklasse 2019/2015 | C |
| Garantie | 5/7* |
| Leistung | • 20 W |
| Spannung | • 220-240 V AC |
| Farbtemperatur des Lichts | • 4000 K |
| Lichtfarbe | Weiß |
| Farbwiedergabe-Index Ra | 80 |
| Schutzart | IP20 |
| IK Schutzgrad | 08 |
| Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist: | I |
| Lichtausbeute | 130 |
| Lichtstrom | 2600 |
| Lumenerhaltungsfaktor | 96 |

| Parameter | Wert |
|------------------------------|--------------|
| Lebensdauer L70B50 | 50 000 h |
| Faktor Dauerhaftigkeit | 0.9 |
| MacAdam Schritte | ≤6 |
| Schlingenlänge | 200 cm |
| Standby-Stromverbrauch | 0 |
| Befestigungsart | Gemischt |
| Frequenz der Stromversorgung | 50/60Hz |
| Leistungsfaktor PF | 0,9 |
| Lampenaufwärmzeit bis zu 60% | 1 |
| Betriebstemperatur | -20÷45 |
| Für den Innenbereich | Innenbereich |
| Höhe | 52 |

LED line PRIME


Code: 204010

EAN: 5905378204010


**Lineare Leuchte FUSION 4000K 20W
2600lm 120*120° IP20 60cm weiß PRIME**

Technische Zeichnung

Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos

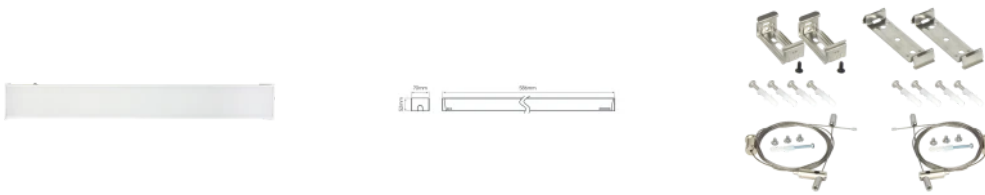

Logistikdaten



Einzelverpackung

| | |
|---------|---------|
| Breite | 586 mm |
| Höhe | 52 mm |
| Länge | 70 mm |
| Gewicht | 1,14 kg |

Großverpackung

| | |
|------------|----------|
| Menge | 12 |
| Breite | 690 mm |
| Höhe | 260 mm |
| Länge | 260 mm |
| Volumen | 0,046 m3 |
| Gewicht | 13,93 kg |
| Kommentare | |

Europalette

| | |
|----------------------|---------|
| Menge | 288 |
| Palettenhöhe | 1710 mm |
| Menge in der Schicht | 48 |
| Anzahl der Schichten | 6 |
| Großmengen | 288 |
| Waage | 672 kg |

LED line PRIME

Code: 204010

EAN: 5905378204010

**Lineare Leuchte FUSION 4000K 20W
2600lm 120*120° IP20 60cm weiß PRIME**

Beispielanwendung