


LED line PRIME

Symbol: 240539

EAN: 5901583240539

Taśma LED 300/5m SMD 24V RGB 14,4W
IP20 10mm 5m PRIME

Taśma LED 300 SMD 24V RGB 14,4W marki LED line PRIME to zaawansowane źródło światła, które zapewnia wysoką jakość oświetlenia dzięki zastosowaniu diod SMD5050. Charakteryzuje się elastycznością oraz możliwością wyboru koloru światła w trybie RGB, co pozwala na osiągnięcie unikalnej atmosfery. Produkt jest wykonany z trwałych materiałów, co gwarantuje długowieczność użytkowania oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Moc	• 14,4 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Barwa światła	RGB
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	10 cm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	>0,7
Okres trwałości L70B50	50 000 h
Funkcja ściemniania	PWM
Prąd (metr)	0,6
Kąt świecenia	120

Parametr	Wartość
Typ diody	SMD5050
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	60
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2,5

LED line PRIME

Symbol: 240539


EAN: 5901583240539

Taśma LED 300/5m SMD 24V RGB 14,4W

IP20 10mm 5m PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła

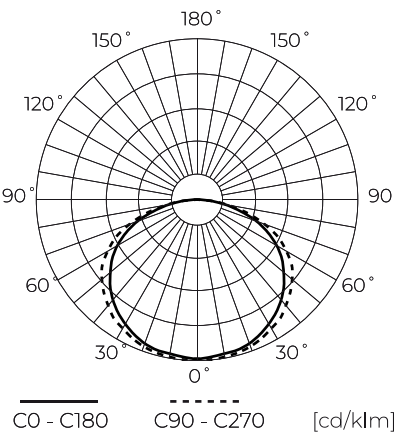

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,143 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m3
Waga	5,5 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	12000 m
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	240
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2400
Waga	355 kg

LED line PRIME

Symbol: 240539

EAN: 5901583240539

**Taśma LED 300/5m SMD 24V RGB 14,4W
IP20 10mm 5m PRIME**

Przykładowa realizacja