LED line LITE


Symbol: 245619

EAN: 5901583245619

LED pásek 300/5m SMD 12V 4000K 4,8W IP65 8mm 5m 480lm/m LITE



LED 300 SMD z LED line LITE je inovativní výrobek s výkonem 4,8 W / m a napětím 12 V DC. Vyznačuje se teplotou 4,000 K světla, vyzařuje neutrální bílé světlo. Má vysokou světelnou účinnost 83 lm / W a dlouhou životnost až 100 000 hodin. Díky IP65 třídě je páska odolná proti vlhkosti a prachu, což zajišťuje její spolehlivost v obtížných podmínkách.

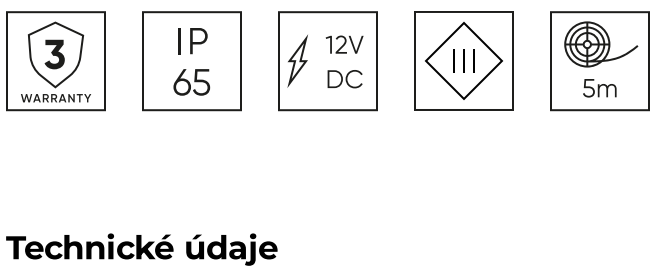

Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	G
Záruka	3
Moc	• 4.8 W / m
Napětí	• 12 V DC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP65
Řezná sekce	5 cm
Světelný výkon	83
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
Funkce stmívání	PWM

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤6
Celkový světelný tok (metr)	480
Proud (metr)	0,4
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD3528
Kompatibilní typ stmívače	PWM
Laminát (barevný)	Bílý
Počet diod (metr)	60
Typ lepicí pásky	3M 300 LSE
Trvanlivost	100 000 h
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	50000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷45
Pro aplikace	Uvnitř i vně pokojů
Výška	3 mm

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/cz**


LED line LITE

Symbol: 245619


EAN: 5901583245619

LED pásek 300/5m SMD 12V 4000K 4,8W IP65 8mm 5m 480lm/m LITE

Technické kreslení




Rozložení světla

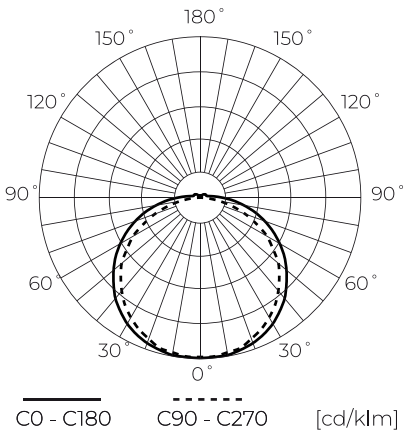


Další fotografie produktů

Logistická data




Individuální balení

Množství	5 m
Šířka	180 mm
Výška	20 mm
Délka	180 mm
Váhy	0,18 kg
Komentáře	



Hromadné balení

Množství	40
Šířka	360 mm
Výška	180 mm
Délka	320 mm
Objem	0,020 m3
Váhy	7,66 kg
Komentáře	



Europaleta

Množství	2400
Výška	1,8 m
Množství ve vrstvě	240
Počet vrstev	10
Množství: Euro paleta	40
Váhy	360 kg

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/cz**

LED line LITE

Symbol: 245619

EAN: 5901583245619

LED pásek 300/5m SMD 12V 4000K 4,8W IP65 8mm 5m 480lm/m LITE

Příklad implementace

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/cz**