LED line PRIME

Symbol: 228863

EAN: 5905378228863

Taśma LED 784 COB 24V RGBW 4000K 21W IP66 DIGITAL SPI WS2814 10mm 5m 350lm/m PRIME



Taśma LED COB 784 24V RGBW 21W DIGITAL SPI marki LED line PRIME to nowoczesne rozwiązanie o wysokiej wydajności energetycznej. Dzięki zastosowaniu diod COB, oferuje intensywne światło w barwie RGB+W z całkowitym strumieniem świetlnym wynoszącym 350 lumenów. Jej trwałość L70B50 sięga 50 000 godzin, co zapewnia długotrwałe użytkowanie. Taśma ma szerokość 10 mm oraz możliwość przyciemniania za pomocą złączki P943 IC, co czyni ją niezwykle wszechstronną i funkcjonalną.

IP 66 | 24V DC | 5m

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	5
Moc	• 21 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	RGBW (multicolor&white)
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Klasa szczelności	IP66
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	7,14 cm
Wydajność świetlna	60
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10–B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0,9

Parametr	Wartość
Funkcja ściemniania	SPI
Kroki MacAdama	≤3
Maksymalna szerokość Taśmy LED	10 mm
Całkowity strumień świetlny (metr)	350
Prąd (metr)	0,88
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw CRI	95
Kąt świecenia	180
Typ diody	COB
Ilość diod	3920
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Wysokość	3,5 mm

T: +48 29 764 77 00 kontakt@ledline.pl **www.ledline.pl**


LED line PRIME

Symbol: 228863

EAN: 5905378228863

Taśma LED 784 COB 24V RGBW 4000K 21W IP66 DIGITAL SPI WS2814 10mm 5m 350lm/m PRIME


Rysunek techniczny

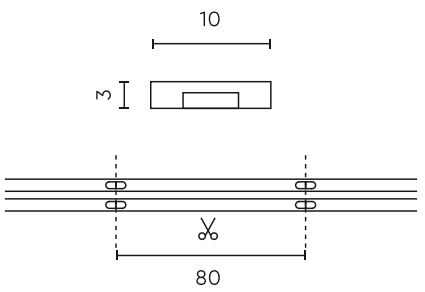

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Szerokość	180 mm
Wysokość	20 mm
Długość	180 mm
Waga	0,36 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	380 mm
Wysokość	210 mm
Długość	450 mm
Waga	14 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	12000 m
Wysokość palety	1,8 m
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	40
Waga	300 kg

T: +48 29 764 77 00 kontakt@ledline.pl **www.ledline.pl**

LED line PRIME

Symbol: 228863

EAN: 5905378228863

Taśma LED 784 COB 24V RGBW 4000K 21W IP66 DIGITAL SPI WS2814 10mm 5m 350lm/m PRIME

Przykładowa realizacja

T: +48 29 764 77 00 kontakt@ledline.pl **www.ledline.pl**