

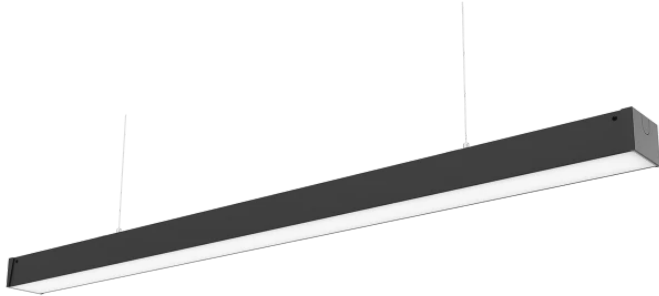
LED line PRIME

Kód: 475480

EAN: 5907777475480

**Lineáris lámpatest FUSION 4000K 20W
2600lm 30*90° IP20 60cm fekete PRIME**

FUSION 20W LED vonal PRIME egy tökéletes megoldás azok számára, akik keresik a hatékony és esztétikai világítást. 4000 K színhőmérsékletű 2600 lm fénysugarat bocsát ki, 130 lm / W hatékonysággal. Az univerzális kialakításnak köszönhetően könnyen telepíthető, mind a felület, mind a felfüggesztés. A kiváló minőségű anyagok biztosítják a termék hosszú élettartamát és a hatékony hőkibocsátást.

**Műszaki adatok**






Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	C
Garancia	5/7*
Hatalom	• 20 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörsegi osztály	IP20
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	I
Fényhatékonyság	130
Teljes fényáram	2600
Fényáram-fenntartási tényező	96

Paraméter	Érték
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* – különbség B10–B50 $\approx 1\%$ (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤ 6
Hevederek hossza	200 cm
Szerelési típus	Vegyes
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	30 x 90
Teljesítménytényező PF	0,9
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	52

LED line PRIME

Kód: 475480

EAN: 5907777475480

**Lineáris lámpatest FUSION 4000K 20W
2600lm 30*90° IP20 60cm fekete PRIME****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás**

Szélesség	586 mm
Magasság	52 mm
Hossz	70 mm
Mérleg	1,14 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	12
Szélesség	690 mm
Magasság	260 mm
Hossz	260 mm
Kötet	0,046 m ³
Mérleg	13,93 kg
Hozzászólások	

Europaraklap

Mennyiség	288
Magasság	1710 mm
Mennyiség a rétegben	48
Rétegek száma	6
Tömeges mennyiség	288
Mérleg	672 kg

LED line PRIME

Kód: 475480

EAN: 5907777475480

**Lineáris lámpatest FUSION 4000K 20W
2600lm 30*90° IP20 60cm fekete PRIME**

Példa megvalósítás