

LED line LITE



Kód: 477613

EAN: 5907777477613

Hermetikus lámpatest TRI-PROOF
4000K 40W 4800lm IP65 120cm szürke
LITE



LED LITE TRI- PROOF vonal A 40W egy 1250 mm hosszú és 4000K színhőmérsékletű innovatív oldat. Az impakt-rezisztens polikarbonát házának és az IP65 fokozott védelmének köszönhetően kiváló szorító erőt és tartósságot biztosít nehéz körülmények között. A fényhatékonyság 4800 lument ad 40W-on, ami garantálja az energiahatékony használatot.

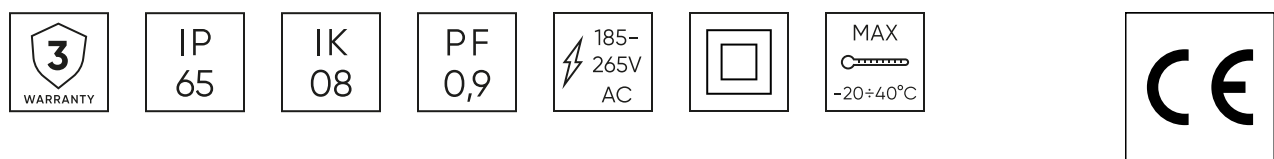

Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	E
Garancia	3
Hatalom	• 40 W
Feszültség	• 185-265 V AC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörségi osztály	IP65
IK védelmi osztály	08
Áramütés elleni védelmi osztály	II
Fényhatékonyság	120
Teljes fényáram	4800
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	35 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6

Paraméter	Érték
ULOR	10 %
Szerelési típus	Felületre szerelt
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Színvisszaadási index (CRI)	80
Sugárszög	120
Dióda típusa	2835
Diódák száma	144
Tartósság	35 000 h
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	20000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20÷40
Magasság	50 mm
Anyag (ház)	Polikarbonát
Anyag (lámpaernyő)	Polikarbonát

LED line LITE

Kód: 477613


EAN: 5907777477613

Hermetikus lámpatest TRI-PROOF


4000K 40W 4800lm IP65 120cm szürke

LITE

Műszaki rajz




Fényeloszlás

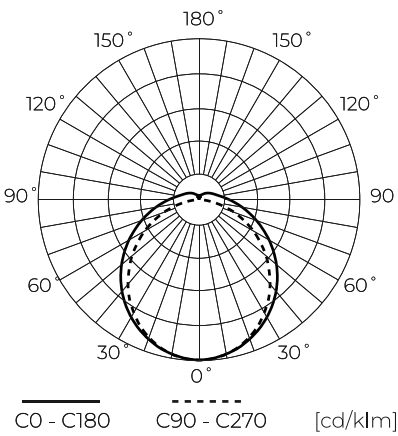

További termékfotók




Logisztikai adatok




Egyetlen csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	1250 mm
Magasság	48 mm
Hossz	82 mm
Mérleg	0,6 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	10
Szélesség	270 mm
Magasság	190 mm
Hossz	1260 mm
Kötet	0,064 m3
Mérleg	9,35 kg
Hozzászólások	



Europaraklap

Mennyiség	160
Magasság	1,6 m
Mennyiség a rétegben	160
Rétegek száma	1
Tömeges mennyiség	16
Mérleg	175 kg

LED line LITE

Kód: 477613

EAN: 5907777477613

Hermetikus lámpatest TRI-PROOF 4000K 40W 4800lm IP65 120cm szürke LITE

Példa megvalósítás