



Oprawa sufitowa okrągła ruchoma antyk

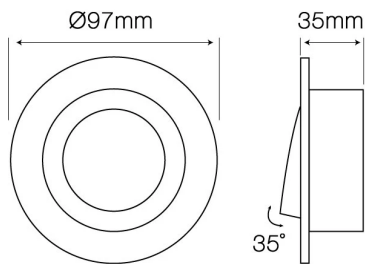

5-year warranty

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.

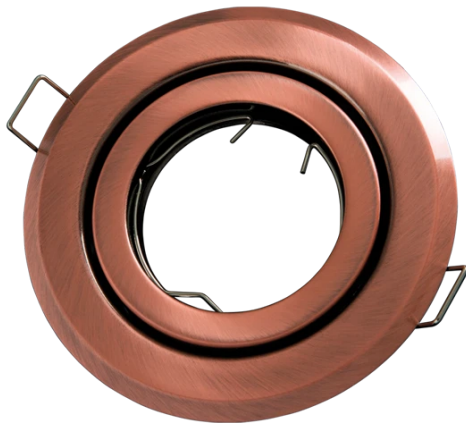

ADJUSTABLE

Ruchomy element oprawy, pozwala skierować strumień światła w wybranym kierunku.




Parametr	Wartość
Moc maksymalna lampy w oprawie	35
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	5
Kolor	Antyk
Średnica oprawy	97 mm
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50
Materiał (obudowa)	Blacha
Kąt regulacji w osi y	35
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F

Parametr	Wartość
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5
Sposób montażu	wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego	85 mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Wysokość	35 mm
Masa produktu z opakowaniem	100 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	10

Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



ilość szt/ taśmy w metrach

Europaleta



1