

LED line PRIME


Kód: 211032

EAN: 5905378211032

**LED szalag 320 COB 24V 3000K 5W IP20  
8mm 5m 500lm/m PRIME**



A LED 320 COB 24V 3000K 5W PRIME egy innovatív 5W fénymegoldás méterenként. Ez jellemzi a nagy fényteljesítmény, akár 100 lm / W és kiváló színvisszaadási sebesség Ra of 90, amely természetes színvisszaverődés. A meleg fehér fényt (3000 K) kibocsátó termék hangulatos hangulatot teremt.



**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	F
Garancia	5
Hatalom	• 5 W / m
Feszültség	• 24 V DC
Fény színhőmérséklete	• 3000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	90
Tömörégi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	5 cm
Fényhatékonyság	100
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤3
Kábelhossz	200 mm
Teljes fényáram (méter)	500
Áramerősség (mérő)	0,208
Sugárszög	180
Dióda típusa	COB
Diódák száma	1600
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Diódák száma (méter)	320
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Üzemi hőmérséklet	-30 ÷ 45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	2 mm


LED line PRIME

Kód: 211032

EAN: 5905378211032


## LED szalag 320 COB 24V 3000K 5W IP20 8mm 5m 500lm/m PRIME

### Műszaki rajz

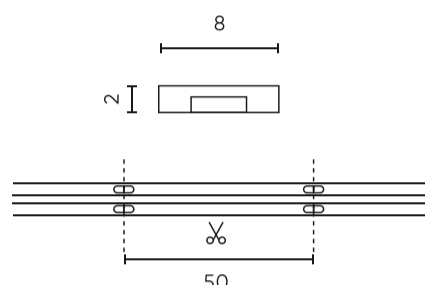

### Fényeloszlás

### További termékfotók

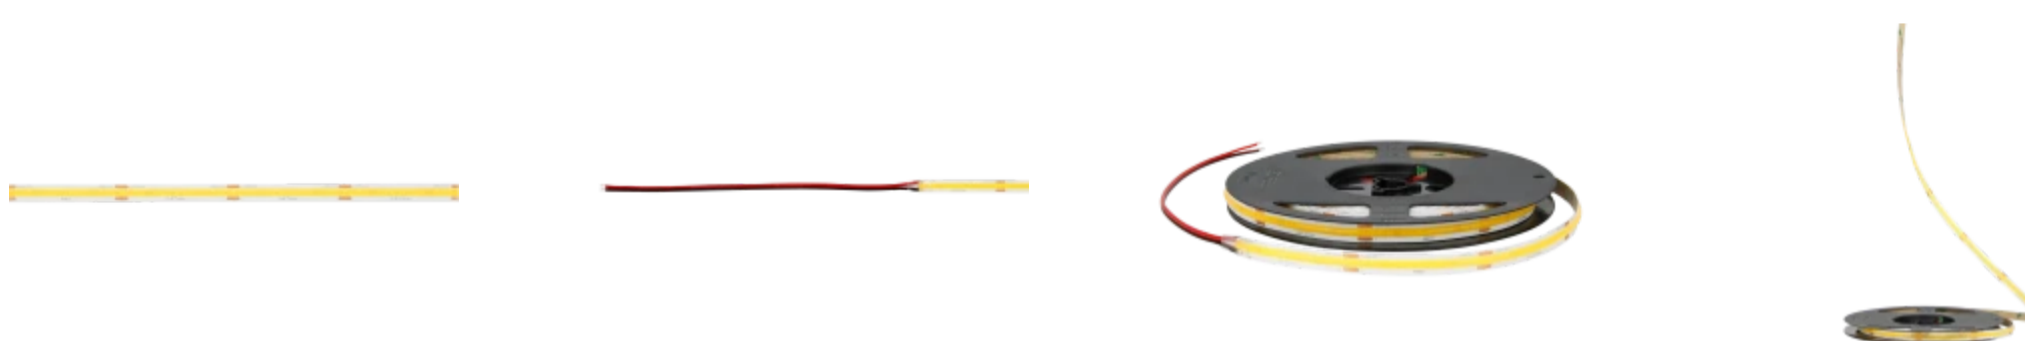


### Logisztikai adatok




#### Egyetlen csomagolás

Mennyiség	5 m
Mérleg	0,114 kg



#### Tömeges csomagolás

Mennyiség	40
Szélesség	320 mm
Magasság	180 mm
Hossz	360 mm
Mérleg	5,54 kg



#### Europaraklap

Mennyiség	2400
Magasság	1,90 m
Tömeges mennyiség	60
Mérleg	357 kg

---

LED line PRIME

Kód: 211032

EAN: 5905378211032

**LED szalag 320 COB 24V 3000K 5W IP20  
8mm 5m 500lm/m PRIME**

---

Példa megvalósítás