

LED line LITE


Code: 209923

EAN: 5905378209923

**LED line LITE Downlight EASY FLEX 6W
4000K 450lm rund weiß**



Downlight EASY FLEX 6W ist eine moderne Beleuchtungsleuchte mit einer neutralen Farbe von Licht 4000 K, die einen Lichtstrom von 450 lm emittiert. Es zeichnet sich durch eine runde Form und ein Verhältnis von Ra-Farbwiedergabe auf Ebene 80 aus. Bei 6 W Leistung beträgt die Lichtleistung 75 lm/W. Das Gehäuse verfügt über IP20 Leck-Klasse und IK05 Tragfähigkeit, die einen ausreichenden Schutz vor Beschädigungen bietet.

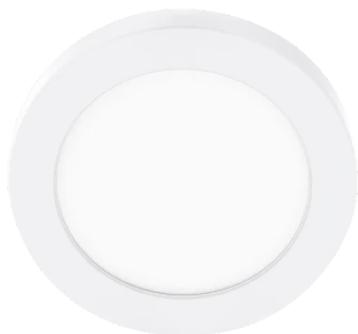

Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Leistung	• 6 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000K
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	05
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	75
Lichtstrom	450
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h

Parameter	Wert
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leuchtdurchmesser	140
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	28
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	15000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1 s
Betriebstemperatur	-20 ÷ 40
Montagemethode	3in1 Aufputz, Unterputz, Pendel
Montagelochgröße	65-102
Farbe	Weiß

LED line LITE


Code: 209923

EAN: 5905378209923

**LED line LITE Downlight EASY FLEX 6W
4000K 450lm rund weiß**

Technische Zeichnung


Lichtverteilung




Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

LED line LITE

Code: 209923

EAN: 5905378209923

**LED line LITE Downlight EASY FLEX 6W
4000K 450lm rund weiß**

Beispielanwendung