

LED line LITE

Symbol: 209923


EAN: 5905378209923

Downlight EASY FLEX 6W 4000K 450lm
okrągły biały LITE



Nowość

Downlight EASY FLEX 6W to nowoczesna oprawa oświetleniowa o neutralnej barwie światła 4000 K, emitująca strumień świetlny równy 450 lm. Charakteryzuje się okrągłym kształtem i współczynnikiem odwzorowania barw Ra na poziomie 80. Przy mocy 6 W, jej efektywność świetlna wynosi 75 lm/W. Oprawa posiada klasę szczelności IP20 oraz udźwig IK05, co zapewnia odpowiednią ochronę przed uszkodzeniami.

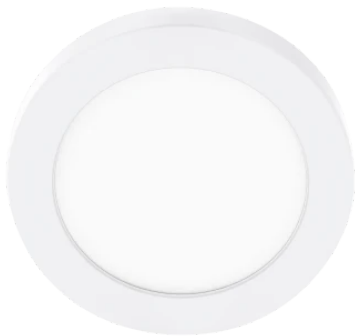

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Gwarancja	3
Moc	• 6 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000K
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	05
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	75
Całkowity strumień świetlny	450
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h

Parametr	Wartość
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Średnica oprawy	140
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	28
Ilość cykli włącz/wyłącz	15000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura pracy	-20 ÷ 40
Sposób montażu	3in1 - natynkowy, podtynkowy, zwieszany
Rozmiar otworu montażowego	65-102
Kolor	Biały

LED line LITE


Symbol: 209923

EAN: 5905378209923

**Downlight EASY FLEX 6W 4000K 450lm
okrągły biały LITE**

Rysunek techniczny


Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line LITE

Symbol: 209923

EAN: 5905378209923

**Downlight EASY FLEX 6W 4000K 450lm
okrągły biały LITE**

Przykładowa realizacja