

LED line

Code: 248849

EAN: 5901583248849

DOWNLIGHT EASY FIX 4000K 24W
2300lm rund IP20 FI29cm Weiß LITE



LED-Panel Easy Fix 24W 4000K 2300lm von LED-Linie ist eine fortschrittliche Beleuchtungslösung, die neutrales Licht ausstrahlt, perfekt reflektierende Farben dank der Ra-Anzeige auf Ebene 80. Seine hohe Lichtleistung von 96 lm/W bei einem 2300 Lumen-Lichtstrom sorgt für eine optimale Helligkeit. Das Produkt zeichnet sich durch ein minimalistisches Design und langlebiges Gehäuse mit Polyamid und Polystyrol-Zinn aus.

3
WARRANTY

IP
20

IK
05

PF
0,5

220-260V
AC

MAX
-5÷40°C

CE

Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Leistung	• 24 W
Spannung	• 220-260 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	96
Lichtstrom	2300
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz

Parameter	Wert
Abstrahlwinkel	120
LGP	PMMA
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	112
Leistungsfaktor PF	0,7
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-5÷40
Für den Innenbereich	Innenbereich
Montagelochgröße	60-260
Höhe	13
Leuchtendurchmesser	290 mm
Farbe	weiß
Material (Gehäuse)	Polyamid
Material (Abdeckung)	Polystyrol

LED line


Code: 248849

EAN: 5901583248849


DOWNLIGHT EASY FIX 4000K 24W

2300lm rund IP20 FI29cm Weiß LITE

Technische Zeichnung




Lichtverteilung

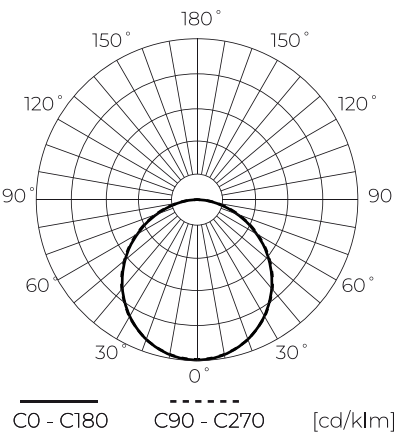

Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	313 mm
Höhe	40 mm
Länge	296 mm
Gewicht	0,76 kg



Großverpackung

Menge	10
Breite	320 mm
Höhe	315 mm
Länge	430 mm
Volumen	0,043 m3
Gewicht	10 kg
Kommentare	



Europalette

Menge	180
Palettenhöhe	1890 mm
Menge in der Schicht	40
Anzahl der Schichten	6
Großmengen	240
Waage	268,8 kg

LED line

Code: 248849

EAN: 5901583248849

DOWNLIGHT EASY FIX 4000K 24W
2300lm rund IP20 FI29cm Weiß LITE

Beispielanwendung