

LED line PRIME

Symbol: 210240

EAN: 5905378210240

Oprawa hermetyczna RANGER 25-55W  
CCT 8250lm 150cm IP66 PRIME

Nowość



Dane techniczne

| Parametr                                      | Wartość    | Parametr                                         | Wartość                          |
|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Wydajność świetlna                            | 150 lm/W   | Typ diody                                        | SMD2835                          |
| Barwa światła                                 | Biała      | Ilość diod                                       | 392                              |
| Klasa efektywności energetycznej 2019/2015    | D          | Współczynnik mocy PF                             | 0,9                              |
| Całkowity strumień świetlny                   | 8250 lm    | Ilość cykli włącz/wyłącz                         | 50000                            |
| Kroki MacAdama                                | ≤6         | Kroki MacAdama                                   | ≤6                               |
| Klasa szczelności                             | IP66       | Temperatura pracy                                | -25÷45 °C                        |
| Gwarancja (lata)                              | 5          | Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń | TAK                              |
| Współczynnik trwałości                        | 0.9        | Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym      | II                               |
| Okres trwałości L70B50                        | 100 000 h  | Stopień ochrony IK                               | 10                               |
| Waga                                          | 1540 g     | Opakowanie zbiorcze                              | 9 szt.                           |
| Częstotliwość napięcia zasilania              | 50/60Hz    | Czas nagrzewania lampy do 60%                    | 1                                |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra             | 70         | Długość                                          | 1510 mm                          |
| Kolor                                         | Szary      | Szerokość                                        | 79 mm                            |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96 %       | Wysokość                                         | 68 mm                            |
| Kąt świecenia                                 | 120 °      | Moc                                              | • 25-55 W                        |
| Materiał (klosz)                              | poliwęglan | Temperatura barwy światła                        | • 3000 K<br>• 4000 K<br>• 5000 K |
| Materiał (obudowa)                            | Poliwęglan |                                                  |                                  |

LED line PRIME


Symbol: 210240

EAN: 5905378210240


**Oprawa hermetyczna RANGER 25-55W  
CCT 8250lm 150cm IP66 PRIME**

**Wymiary**


**Rozsył światła**




**Dodatkowe zdjęcia produktowe**

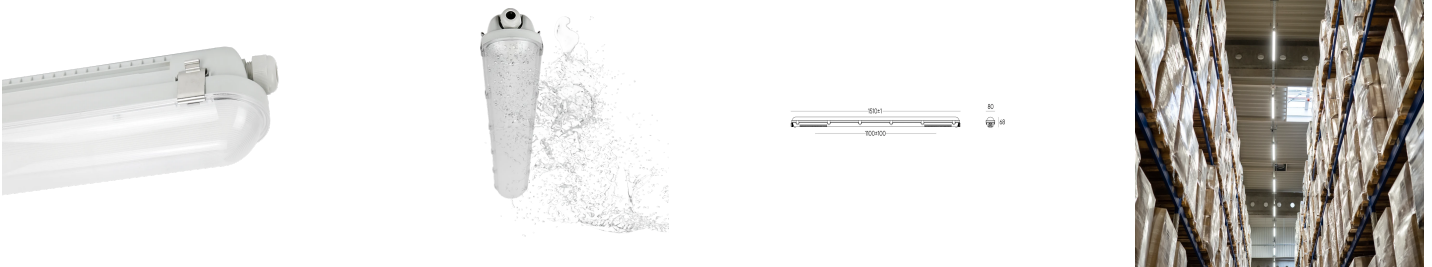


**Wysyłka**



**Opakowanie jednostkowe**



**Opakowanie zbiorcze**



**Europaleta**

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb 9

---

LED line PRIME

Symbol: 210240

EAN: 5905378210240

**Oprawa hermetyczna RANGER 25-55W  
CCT 8250lm 150cm IP66 PRIME**

---

Przykładowa realizacja