

LED line PRIME


Symbol: 479952

EAN: 5907777479952

Taśma LED 640/5m SMD 24V 4000K
8,5W IP20 10mm 5m 1360lm/m PRIME



Taśma LED 128 SMD marki LED line PRIME to innowacyjne źródło światła o mocy 8,5 W na metr, pracujące przy napięciu 24 V DC. Charakteryzuje się doskonałą wydajnością świetlną wynoszącą aż 160 lm/W oraz barwą światła neutralną (4000 K). Zastosowane diody SMD zapewniają długotrwałą i efektywną pracę z okresem trwałości L70B50 wynoszącym do 50 000 godzin. Dzięki funkcji ściemniania dostosujesz natężenie światła do swoich potrzeb, tworząc przyjemną atmosferę w każdym wnętrzu.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 8.5 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	6,25 cm
Wydajność świetlna	160
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10–B50 ≈1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤3
Długość przewodów	200 mm
Całkowity strumień świetlny (metr)	1360
Prąd (metr)	0,35
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD
Ilość diod	640
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	3
Ilość diod (metr)	128
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2,5


LED line PRIME

Symbol: 479952

EAN: 5907777479952

Taśma LED 640/5m SMD 24V 4000K
8,5W IP20 10mm 5m 1360lm/m PRIME


Rysunek techniczny

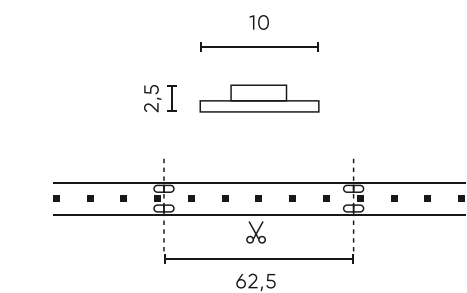

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	5
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,128 kg
Uwagi	PAPER BOX



Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Objętość	0,020 m3
Waga	5,4 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	12000 m
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w warstwie	240 szt.
Ilość warstw	10
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2400 szt.
Waga	349,0

LED line PRIME

Symbol: 479952

EAN: 5907777479952

**Taśma LED 640/5m SMD 24V 4000K
8,5W IP20 10mm 5m 1360lm/m PRIME**

Przykładowa realizacja