


LED line PRIME

Symbole: 479747

EAN: 5907777479747

**Ruban LED 320 COB 24V 6500K 8W IP66
9mm 5m 800lm/m PRIME**

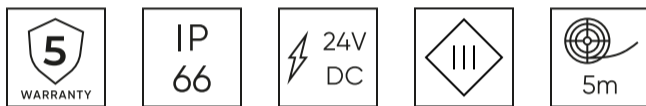

Données techniques

Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	F
Garantie	5
Pouvoir	• 8 W / m
Tension	• 24 V DC
Température de couleur de la lumière	• 6500 K
Couleur claire	Blanc
Indice de rendu des couleurs Ra	90
Classe d'étanchéité	IP66
Classe de protection contre les chocs électriques	III
Section de coupe	5 cm
Efficacité lumineuse	100
Facteur de maintien du flux lumineux	96
Durée de conservation L70B50	50 000 h
L80B* - différence B10-B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) - négligeable	35000 h
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Fonction de gradation	PWM

Paramètre	Valeur
Les pas de MacAdam	≤3
Longueur du câble	200 mm
Flux lumineux total (mètre)	800
Courant (compteur)	0,33
Angle du faisceau	180
Type de diode	COB
Nombre de diodes	1600
Type de variateur compatible	PWM
Stratifié (couleur)	Blanc
Stratifié (épaisseur)	2
Nombre de diodes (mètre)	320
Type de ruban adhésif	3M 300 LSE
Température de fonctionnement	-30÷45
Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Hauteur	3,5 mm


LED line PRIME

Symbole: 479747


EAN: 5907777479747

**Ruban LED 320 COB 24V 6500K 8W IP66
9mm 5m 800lm/m PRIME**

Dessin technique

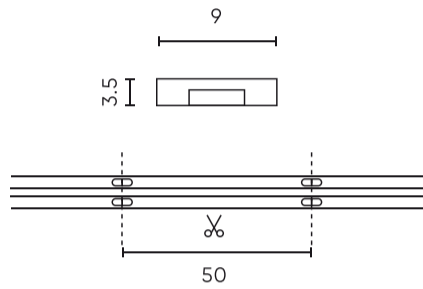

Répartition de la lumière

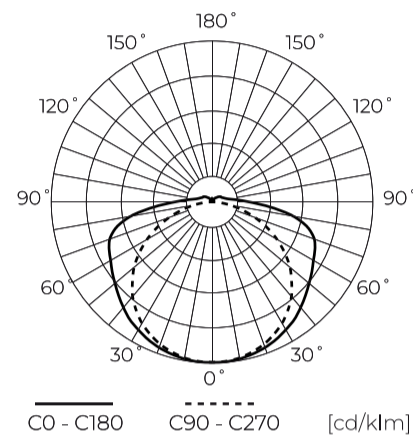

Photos supplémentaires du produit

Données logistiques



Emballage individuel

Quantité	5
Largeur	180 mm
Hauteur	20 mm
Longueur	180 mm
Balance	0,188 kg
Commentaires	

Emballage en vrac

Quantité	40
Largeur	380 mm
Hauteur	210 mm
Longueur	460 mm
Volume	0,036 m3
Balance	8,7 kg
Commentaires	

Europalette

Quantité	2400
Hauteur	1,90 m
Quantité en couche	160 szt.
Nombre de couches	9
Quantité en vrac	60
Balance	303 kg

LED line PRIME

Symbole: 479747

EAN: 5907777479747

**Ruban LED 320 COB 24V 6500K 8W IP66
9mm 5m 800lm/m PRIME**

Exemple de mise en œuvre