

LED line PRIME

Symbol: LL-150-24

EAN: 5907777479273

Zasilacz 150-24 IP67 150W 24V PRIME



Zasilacz LED line PRIME 150-24 IP67 to niezawodne urządzenie o maksymalnej mocy wyjściowej 144 W, zapewniające stabilne zasilanie w systemach LED. Oferuje napięcie wyjściowe 24 V oraz prąd znamionowy do 6 A. Pracuje w szerokim zakresie napięcia wejściowego od 180 do 277 V AC oraz częstotliwości 47 ÷ 63 Hz. Dzięki klasie ochrony IP67, zasilacz jest odporny na pył i wodę, co czyni go idealnym rozwiązaniem do zastosowań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

5

WARRANTY

IP

67

PF

0,95

24V  
DC

MAX

-30÷70°C

CE

Dane techniczne

| Parametr                                   | Wartość        |
|--------------------------------------------|----------------|
| Gwarancja                                  | 5              |
| Moc                                        | • 150 W        |
| Napięcie                                   | • 220-240 V AC |
| Klasa szczelności                          | IP67           |
| Klasa ochrony elektrycznej                 | II             |
| Zakres prądu wyjściowego                   | 0 ÷ 6,25 A     |
| Zakres częstotliwości napięcia wejściowego | 50 ÷ 60Hz      |
| Prąd znamionowy                            | 0,69           |
| Normy bezpieczeństwa                       | IP67           |
| Sprawność                                  | 0,89           |
| Tolerancja napięcia                        | -/+5.0%        |

| Parametr               | Wartość      |
|------------------------|--------------|
| Wilgotność otoczenia   | 20 ÷ 90%     |
| Wytrzymałość izolacji  | 3kVAC        |
| Normy EMC              | EN55015      |
| Typ mocowania          | Natynkowy    |
| Prąd rozruchowy (typ.) | 50A / 230VAC |
| Współczynnik mocy PF   | >=0,95       |
| Temperatura pracy      | -30÷50       |
| Wysokość               | 40 mm        |
| Napięcie wyjściowe     | • 24 V       |
| Kolor                  | Biały        |


LED line PRIME

Symbol: LL-150-24

EAN: 5907777479273


Zasilacz 150-24 IP67 150W 24V PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe

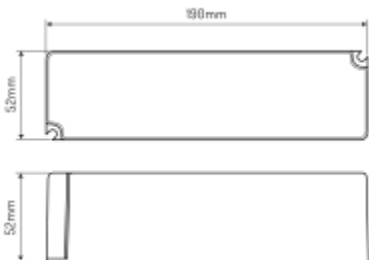


Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

|           |         |
|-----------|---------|
| Ilość     | 1       |
| Szerokość | 85 mm   |
| Wysokość  | 55 mm   |
| Długość   | 280 mm  |
| Waga      | 1,14 kg |



Opakowanie zbiorcze

|           |         |
|-----------|---------|
| Ilość     | 30      |
| Szerokość | 205 mm  |
| Wysokość  | 230 mm  |
| Długość   | 425 mm  |
| Waga      | 22,3 kg |



Europaleta

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Ilość opakowań jednostkowych europaleta | 480     |
| Wysokość palety                         | 1,90 m  |
| Ilość w warstwie                        | 120     |
| Ilość warstw                            | 4       |
| Ilość opakowań zbiorczych europaleta    | 32      |
| Waga                                    | 1363 kg |

---

LED line PRIME

Symbol: LL-150-24

EAN: 5907777479273

## **Zasilacz 150-24 IP67 150W 24V PRIME**

---

**Przykładowa realizacja**