

LED line PRIME

Kód: 219243

EAN: 5905378219243

Highbay világítótest PHANTOM 4000K  
200W 35000lm 90° IP65 CRI80 fekete  
PRIME DALI



**Phantom PRIME** egy nagy teljesítményű high-bay lámpatest, amely ötvözi az energiahatékonyt, megbízhatóságot és a könnyű telepítést. Raktárak, sportlétesítmények és élelmiszer-gyógyszeripari üzemek számára készült, garantálja a kiváló munkakörülményeket és a gyors megtérülést.

Kulcsfontosságú jellemzők:

- Teljesítmény 70 W / 100 W / 150 W / 200 W, hatékonyság akár 190 lm/W (CRI 70) vagy 175 lm/W (CRI 80)
- Állítható fényvetési szögek 60° / 90° / 120° a precíz világítás érdekében
- PZH tanúsítvány – engedélyezett szigorú higiéniai normákkal rendelkező környezetekhez
- IP65 & IK08 ellenállás, működés -30 °C és +45 °C közötti hőmérsékleten
- Könnyű, alumínium ház – gyors és biztonságos telepítés magasan
- 5 év garancia\* – teljes körű szerviztámogatás
- **Termék rendelésre - teljesítés 7 napon belül.**



Műszaki adatok

| Paraméter                             | Érték          |
|---------------------------------------|----------------|
| Energiahatékonysági osztály 2019/2015 | B              |
| Garancia                              | 5/7*           |
| Hatalom                               | • 200 W        |
| Feszültség                            | • 100-277 V AC |
| Fény színhőmérséklete                 | • 4000 K       |
| Világos szín                          | Fehér          |
| Színvisszaadási index Ra              | 80             |
| Tömörsegi osztály                     | IP65           |
| IK védelmi osztály                    | 09             |
| Áramütés elleni védelmi osztály       | I              |
| Fényhatékonyság                       | 175            |
| Teljes fényáram                       | 35000          |
| Fényáram-fenntartási tényező          | 96             |
| Felhasználhatósági idő L70B50         | 100 000 h      |

| Paraméter                       | Érték     |
|---------------------------------|-----------|
| Fényerő-szabályozási funkció    | Dali      |
| Tápfeszültség frekvenciája      | 50/60Hz   |
| Sugárszög                       | 90        |
| Dióda típusa                    | SMD 2835  |
| Diódák száma                    | 640       |
| Teljesítménytényező PF          | >=0,95    |
| Be-/kikapcsolási ciklusok száma | 50000     |
| Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra | 1         |
| Üzemi hőmérséklet               | -30÷45    |
| Magasság                        | 156 mm    |
| Keret átmérője                  | 330 mm    |
| Anyag (ház)                     | Alumínium |
| DALI                            | • IGEN    |


LED line PRIME

Kód: 219243

EAN: 5905378219243

Highbay világítótest PHANTOM 4000K  
200W 35000lm 90° IP65 CRI80 fekete  
PRIME DALI

Műszaki rajz

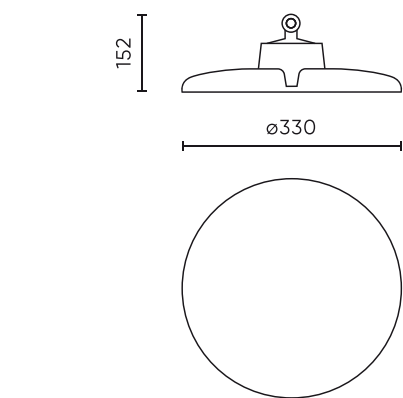


Fényeloszlás

További termékfotók




Logisztikai adatok

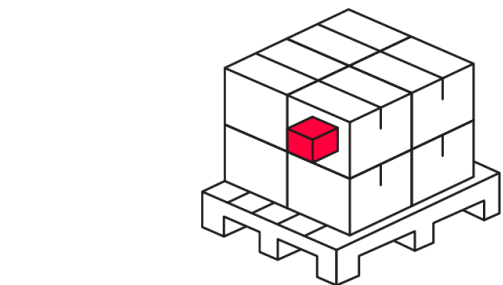


Egyetlen csomagolás

|           |        |
|-----------|--------|
| Mennyiség | 1      |
| Szélesség | 380 mm |
| Magasság  | 380 mm |
| Hossz     | 170 mm |
| Mérleg    | 2,4 kg |



Tömeges csomagolás

|           |          |
|-----------|----------|
| Mennyiség | 1        |
| Szélesség | 380 mm   |
| Magasság  | 170 mm   |
| Hossz     | 380 mm   |
| Kötet     | 0,024 m3 |
| Mérleg    | 2,4 kg   |



Europaraklap

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Mennyiség            | 66      |
| Magasság             | 1870 mm |
| Mennyiség a rétegben | 6       |
| Rétegek száma        | 11      |
| Tömeges mennyiség    | 66      |
| Mérleg               | 25 kg   |



LED line PRIME

Kód: 219243

EAN: 5905378219243

## Highbay világítótest PHANTOM 4000K 200W 35000lm 90° IP65 CRI80 fekete PRIME DALI

### Példa megvalósítás

