


LED line PRIME

Symbol: 478962

EAN: 5907777478962

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W
7800lm P18° IP20 150cm czarna PRIME**

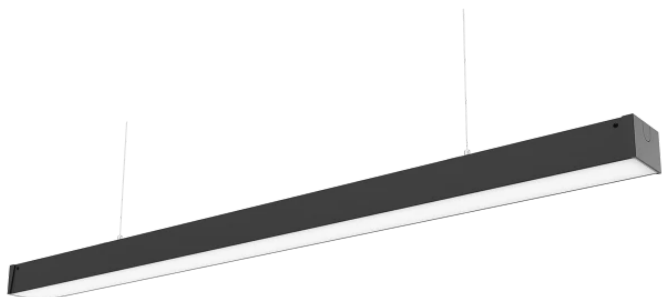

Oprawa liniowa FUSION marki LED line PRIME o mocy 60W i temperaturze barwowej 4000K zapewnia intensywny strumień świetlny wynoszący 7800 lumenów. Charakteryzuje się wysoką efektywnością energetyczną na poziomie 130 lm/W oraz współczynnikiem mocy PF 0,9. Kąt rozsyłu światła wynosi 120°, a zastosowanie soczewek umożliwia regulację jego kierunku. Korpus wykonany z aluminium gwarantuje doskonałe odprowadzanie ciepła.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 60 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	130
Całkowity strumień świetlny	7800
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96

Parametr	Wartość
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6
Długość zawiesi	200 cm
Pobór mocy podczas czuwania	0
Typ mocowania	Mieszane
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik mocy PF	0,9
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	52


LED line PRIME

Symbol: 478962


EAN: 5907777478962

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W
7800lm P18° IP20 150cm czarna PRIME**

Rysunek techniczny




Rozsył światła

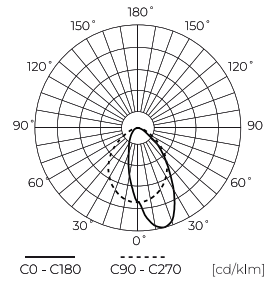

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	1444 mm
Wysokość	52 mm
Długość	70 mm
Waga	1,97 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	1550 mm
Wysokość	260 mm
Długość	260 mm
Objętość	0,104 m ³
Waga	23,89 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	144
Wysokość palety	1550 mm
Ilość w warstwie	144
Ilość warstw	1
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	144
Waga	286,8 kg

LED line PRIME

Symbol: 478962

EAN: 5907777478962

**Oprawa liniowa FUSION 4000K 60W
7800lm P18° IP20 150cm czarna PRIME**

Przykładowa realizacja